




MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체

MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM을 업그레이드하세요.

작성자: Andrew Optimus Goldheart

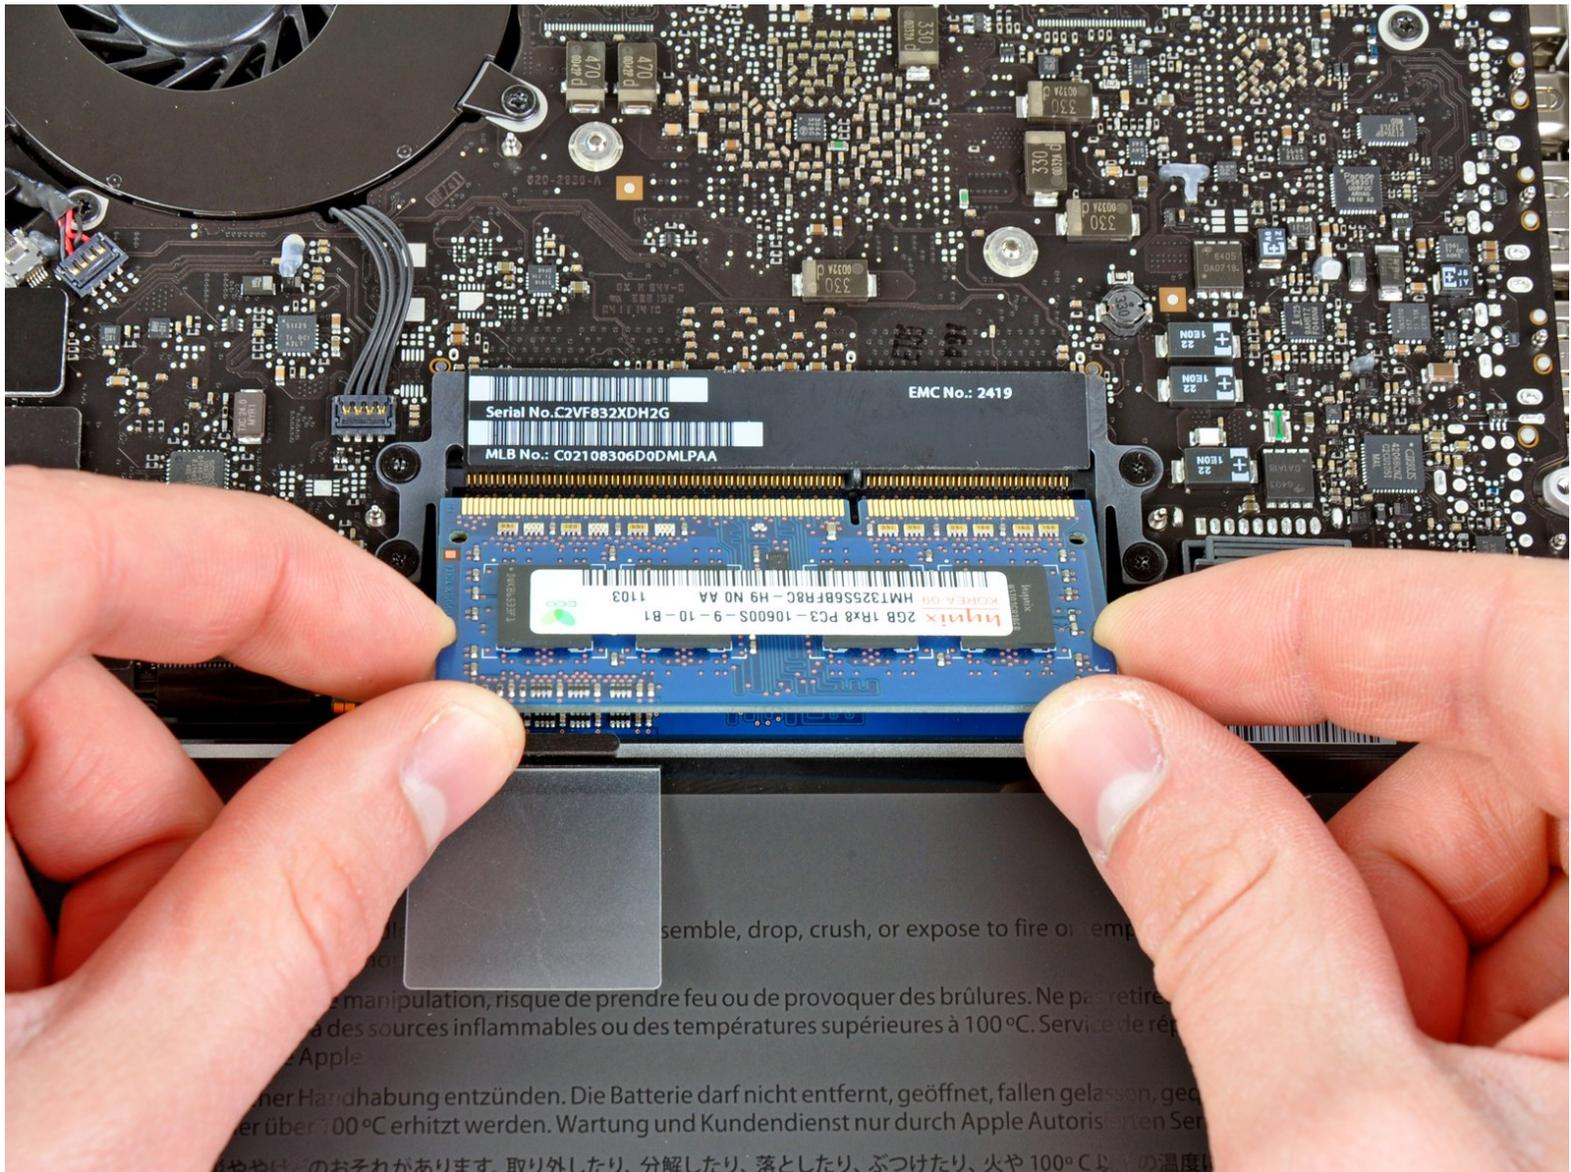

소개

MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM을 업그레이드하세요.

도구:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

부품:

- [MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3L-12800 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3L-12800 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3L-12800 8 GB RAM Chip](#) (1)

단계 1 — 하단 케이스



- 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
 - 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
 - 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
 - 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
- ⓘ 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).

단계 2



- MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
- 하단 케이스를 분리하세요.

단계 3 — 배터리 커넥션



- Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
- ① 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.

단계 4



- 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.

단계 5 — RAM



- RAM 고정 암 두 개를 RAM 칩 중앙에서 떨어 지도록 당기세요.
- ⓘ 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.

단계 6



- RAM 스틱을 소켓에서 당겨 빼세요.
- ☑ 이 과정을 반복하여 두 번째 RAM 칩을 분리하세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.