




iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립 교체

iPhone X, XS 및 XS Max의 L-자형 배터리를 고정하는 접착 스트립을 교체하세요.

작성자: Jeff Suovanen

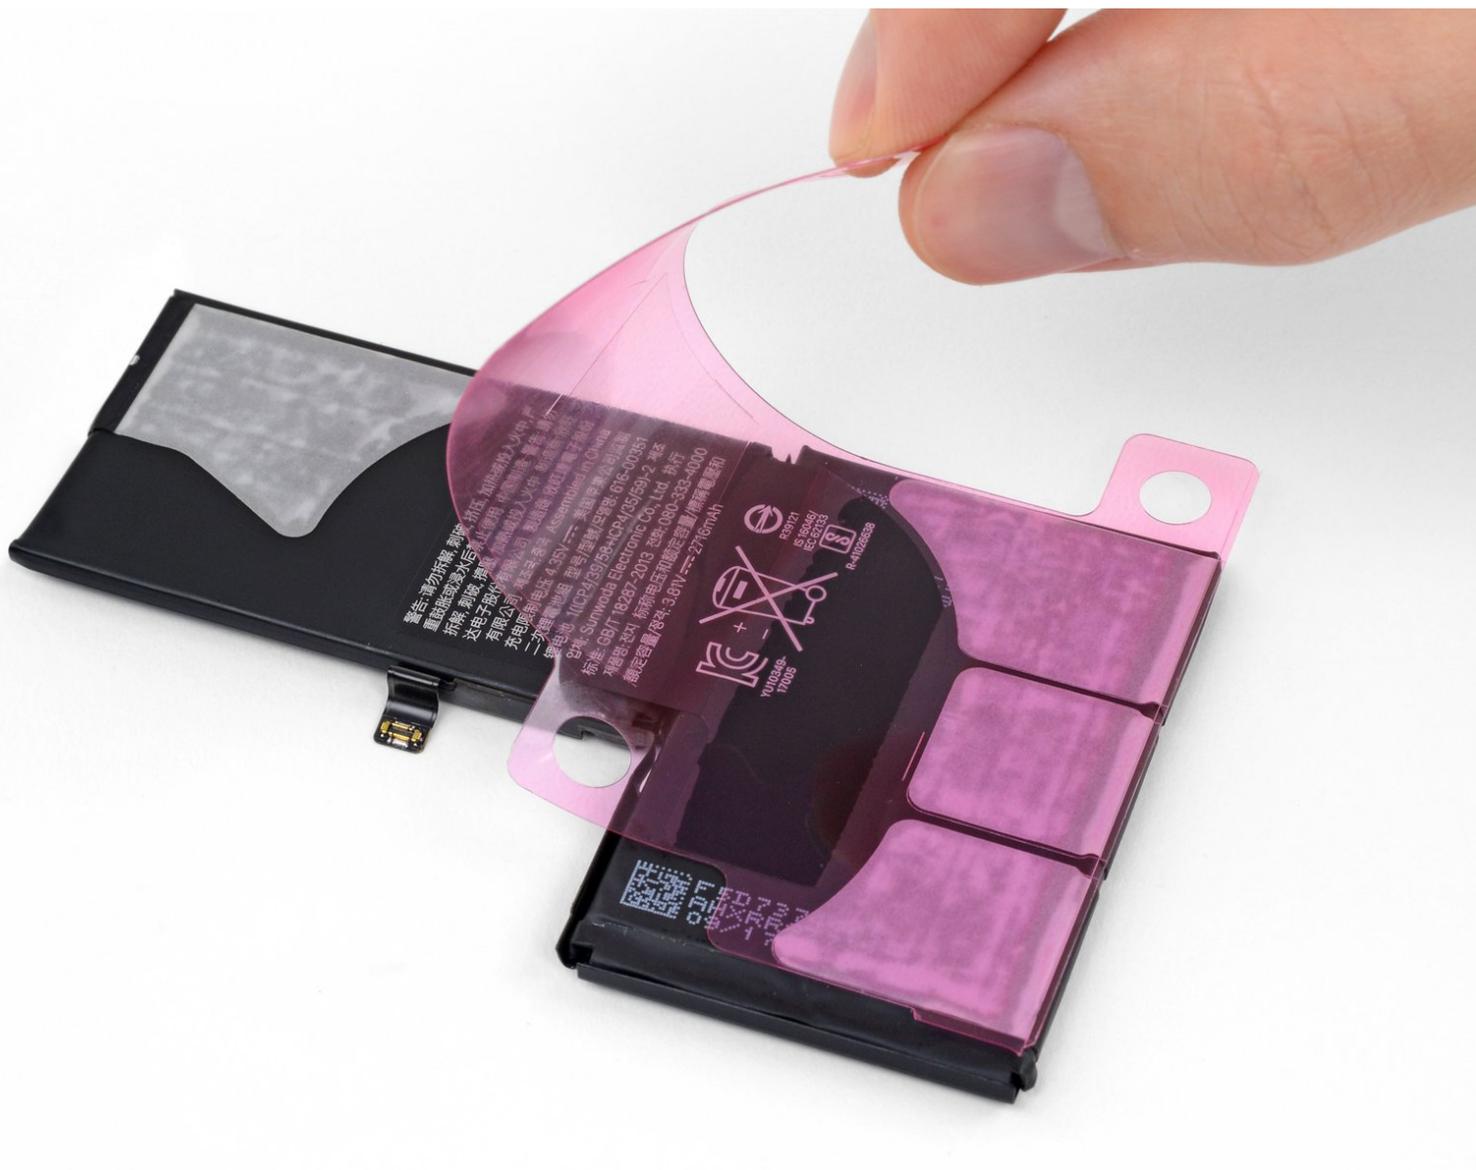

소개

이 안내서를 사용하여, iPhone X 및 XS Max의 이중-셀 배터리와 iPhone XS의 단일-셀 배터리를 포함, "L-자형" iPhone 배터리의 교체 배터리 접착 스트립을 올바르게 붙이세요. 배터리를 분리할 때 마다 스트립은 교체해야 합니다. 제대로 붙지 않은 스트립은 쉽게 손상되므로 이 안내서를 처음 사용할 때 여분의 스트립 세트를 준비하세요.

이 접착 스트립은 무선 충전 코일로 인해 이전-세대 iPhone과 다릅니다. 코일은 배터리 바로 밑에 위치하며 배터리는 코일 윤곽을 따라 네 개의 접착 스트립으로 고정되어 손상을 방지합니다.

시작하기 전에 아래의 링크와 같은 안내서를 따라서 배터리를 분리하세요:

- [\[안내서|103390|iPhone X 배터리 교체\]](#)
- [\[안내서|117346|iPhone XS 배터리 교체\]](#)
- [\[안내서|117345|iPhone XS Max 배터리 교체\]](#)

다른 iPhone 모델의 배터리 접착 스트립을 교체하려면 다음 안내서를 사용하세요:

- [\[안내서|107792|iPhone 5s, 5c, 및 SE 배터리 접착 스트립 교체\]](#)
- [\[안내서|56465|iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 및 7 Plus 배터리 접착 스트립 교체\]](#)
- [\[안내서|103936|iPhone 8, 8 Plus, 및 XR 배터리 접착 스트립 교체\]](#)



부품:


- [iPhone X Battery Adhesive Strips \(1\)](#)

단계 1 — iPhone X, XS 및 XS Max 배터리 접착 스트립



- 시작하기 전에 iPhone에 새 배터리를 시험삼아 끼워보는 것이 좋습니다.
- ⓘ 스피커와 Taptic Engine/탭틱 엔진을 재설치 한 후가 가장 적합합니다. 기존 배터리를 분리할 때 사용한 안내서를 참조하세요.
- ☑ 배터리 커넥터가 로직 보드 소켓과 올바르게 정렬하는지 확인하세요.
- ⚠ iPhone 상단 ("노치" 영역) 가장자리에 위치한 Face ID 카메라 및 센서 하드웨어를 건드리지 않도록 주의하세요.

단계 2

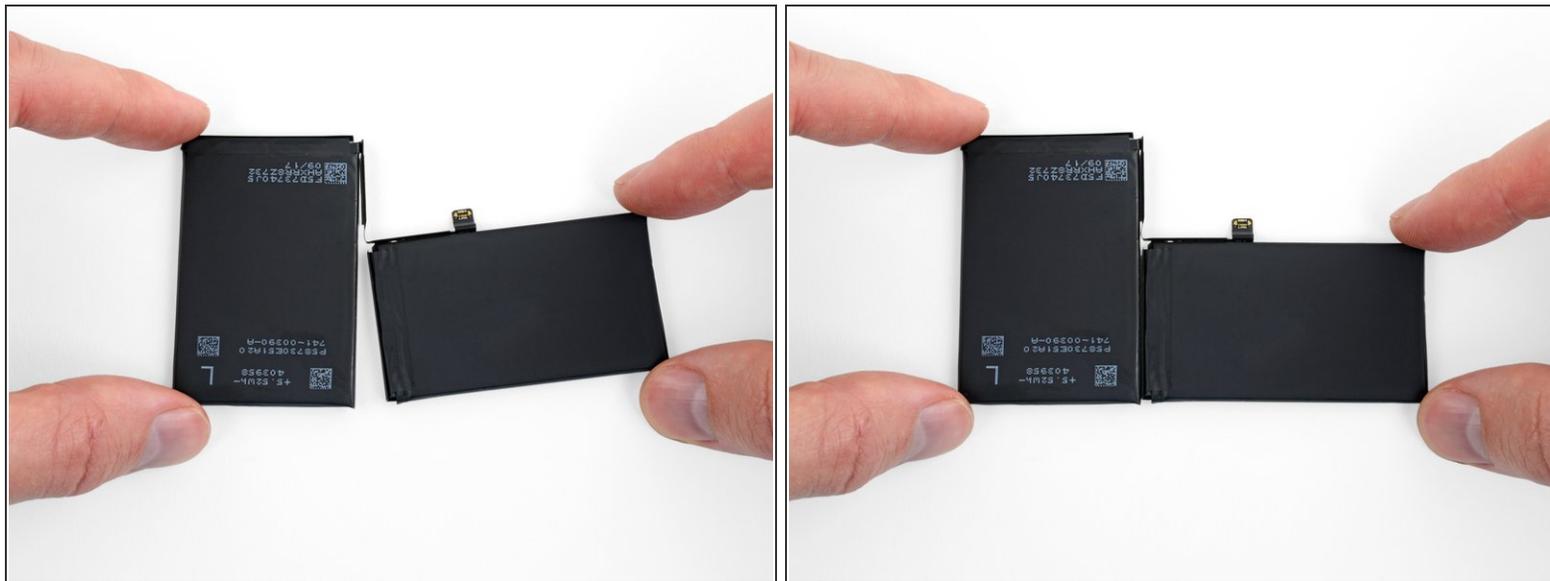


- 배터리가 잘 끼워지면 배터리를 다시 꺼내서 작업대에 놓으세요 (커넥터 접점을 위로 향하게).
- ☞ 새 접착 스트립이 배터리에 이미 설치된 경우, [7 단계로 건너 뛰세요.](#)
- 두개의 셀 배터리를 사용하는 경우 셀이 iPhone에 설치된 것처럼 정렬되는지 확인하세요.

단계 3




- 새 접착 스트립 세트에서 파란색 플라스틱 라이너를 벗기고 버려주세요.
- ⓘ 일부 스트립에는 대형 파란색 라이너 한 개, 나머지 스트립에는 투피스 라이너가 있습니다. 어느 경우든지 벗기세요.
- ⚠ 일단 노출된 접착면은 건드리지 않도록 주의하세요.

단계 4

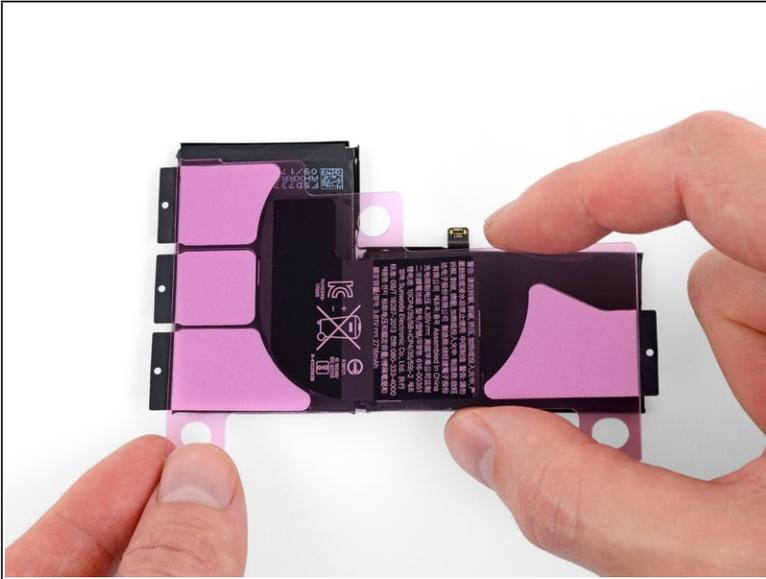

- i 접착제가 배터리에 붙으면 벗기거나 위치를 바꿀 수 없습니다—실수한 경우 새로운 접착 스트립을 사용하여 처음부터 다시 시작해야 합니다.
- 접착 스트립의 방향을 다시 확인하고 배터리가 여전히 앞서져 있는지 확인하세요 (커넥터 접점은 위를 향함).
- 접착 스트립을 배터리 위에 조심히 놓아 사진과 같이 제자리에 붙이세요.
 - ✦ 스트립을 배터리의 긴 가장자리 쪽으로 매우 가까이 치우치게 두세요.
 - ✦ 각 끝의 검정색 당김 탭은 배터리 상단 및 하단 가장자리에서 똑같이 나오도록 하세요.

단계 5

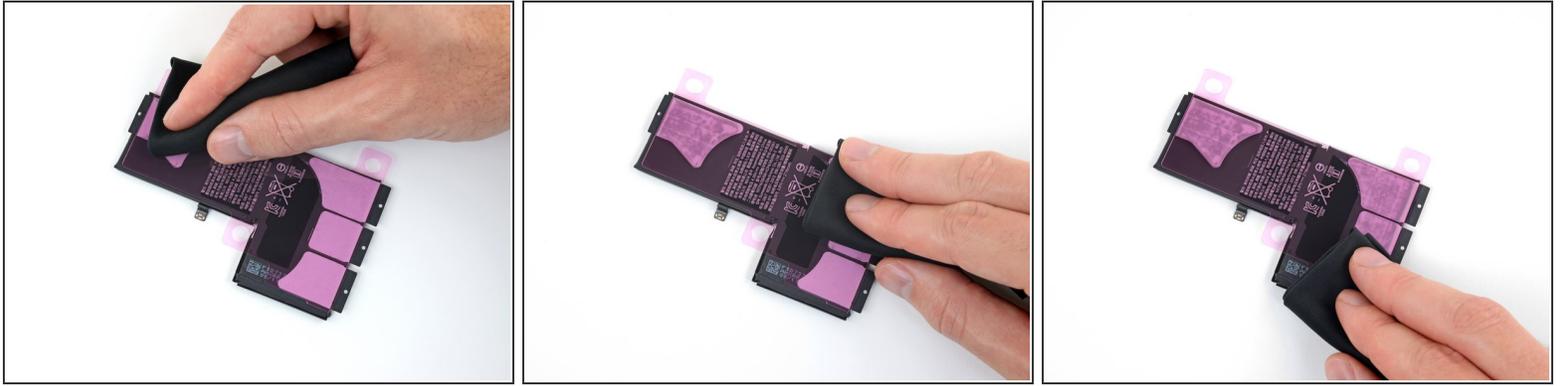


- 손가락이나 천을 사용하여 스트립을 배터리 제위치에 꼭 붙이세요.
- 중앙을 눌러 검정색 규정 라벨을 배터리에 붙이세요.

단계 6




- 배터리 가장자리를 따라 손가락 끝을 굴려 각 접착 스트립 끝의 검정색 당김 탭을 붙이세요.
- ☑ 하단 가장자리에 세 개, 상단에 한 개—탭 네 개 모두를 붙여야 합니다.

단계 7

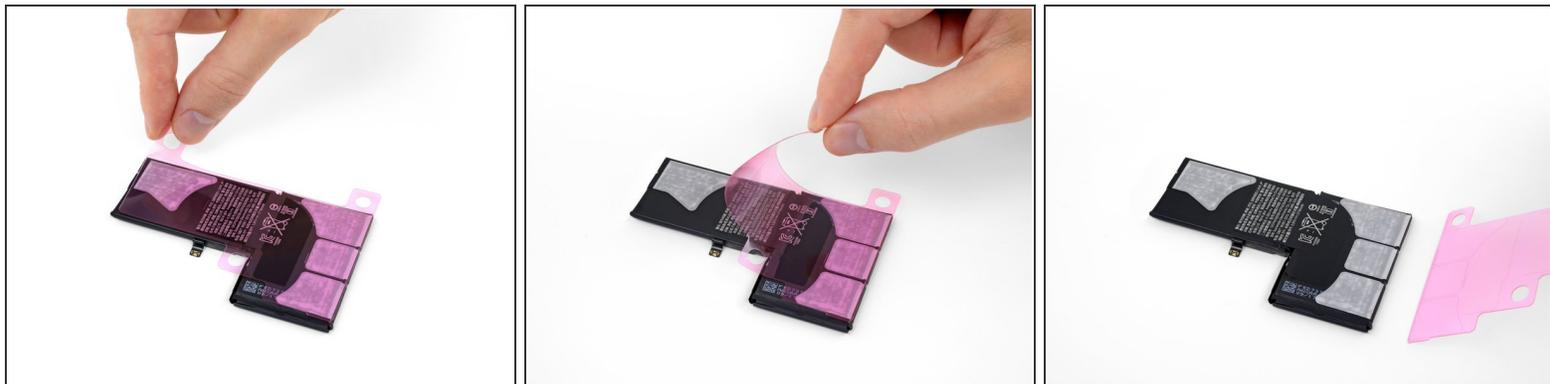

- 분홍색 라이너를 벗겨서 버리고 접착 스트립을 완전히 드러내세요.

단계 8

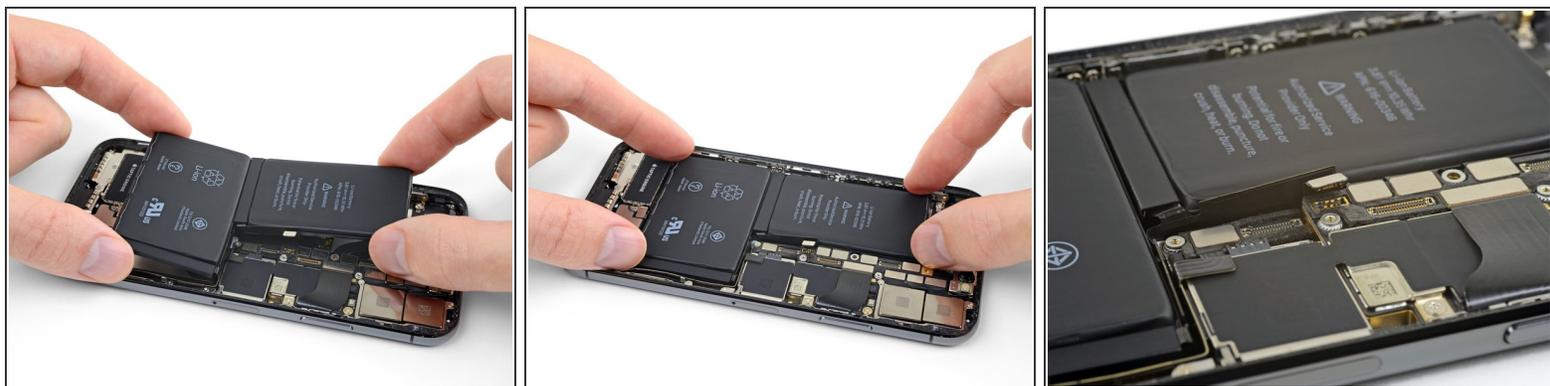

⚠ 배터리를 설치할 때 iPhone 상단 ("노치" 영역) 가장자리에 위치한 Face ID 카메라 및 센서 하드웨어를 건드리지 않도록 주의하세요.

- 배터리를 조심히 놓고 iPhone에 넣으세요.

배터리 커넥터가 로직 보드 소켓과 올바르게 정렬하는지 확인하세요.

⚠ 배터리가 올바르게 정렬되었는지 확인하려고 배터리를 임시로 연결해도 되지만 iPhone을 재조립하기 전에는 배터리 연결이 해제된 것을 확인하세요.

단계 9



- 배터리를 접착 스트립에 단단히 눌러 제자리에 고정시키세요.
- ☞ 배터리 상단에 추가 플라스틱 라이너가 있는 경우, 휴대폰을 닫기 전에 벗겨서 버리세요.

iPhone을 재조립하려면 배터리를 떼어내는데 사용한 안내서로 돌아가서 나머지 단계를 역순으로 따르세요.

오래된 배터리를 [R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체](#)로 가져 가세요.