




# MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 커넥터 교체

선행 작업용.

작성자: Walter Galan

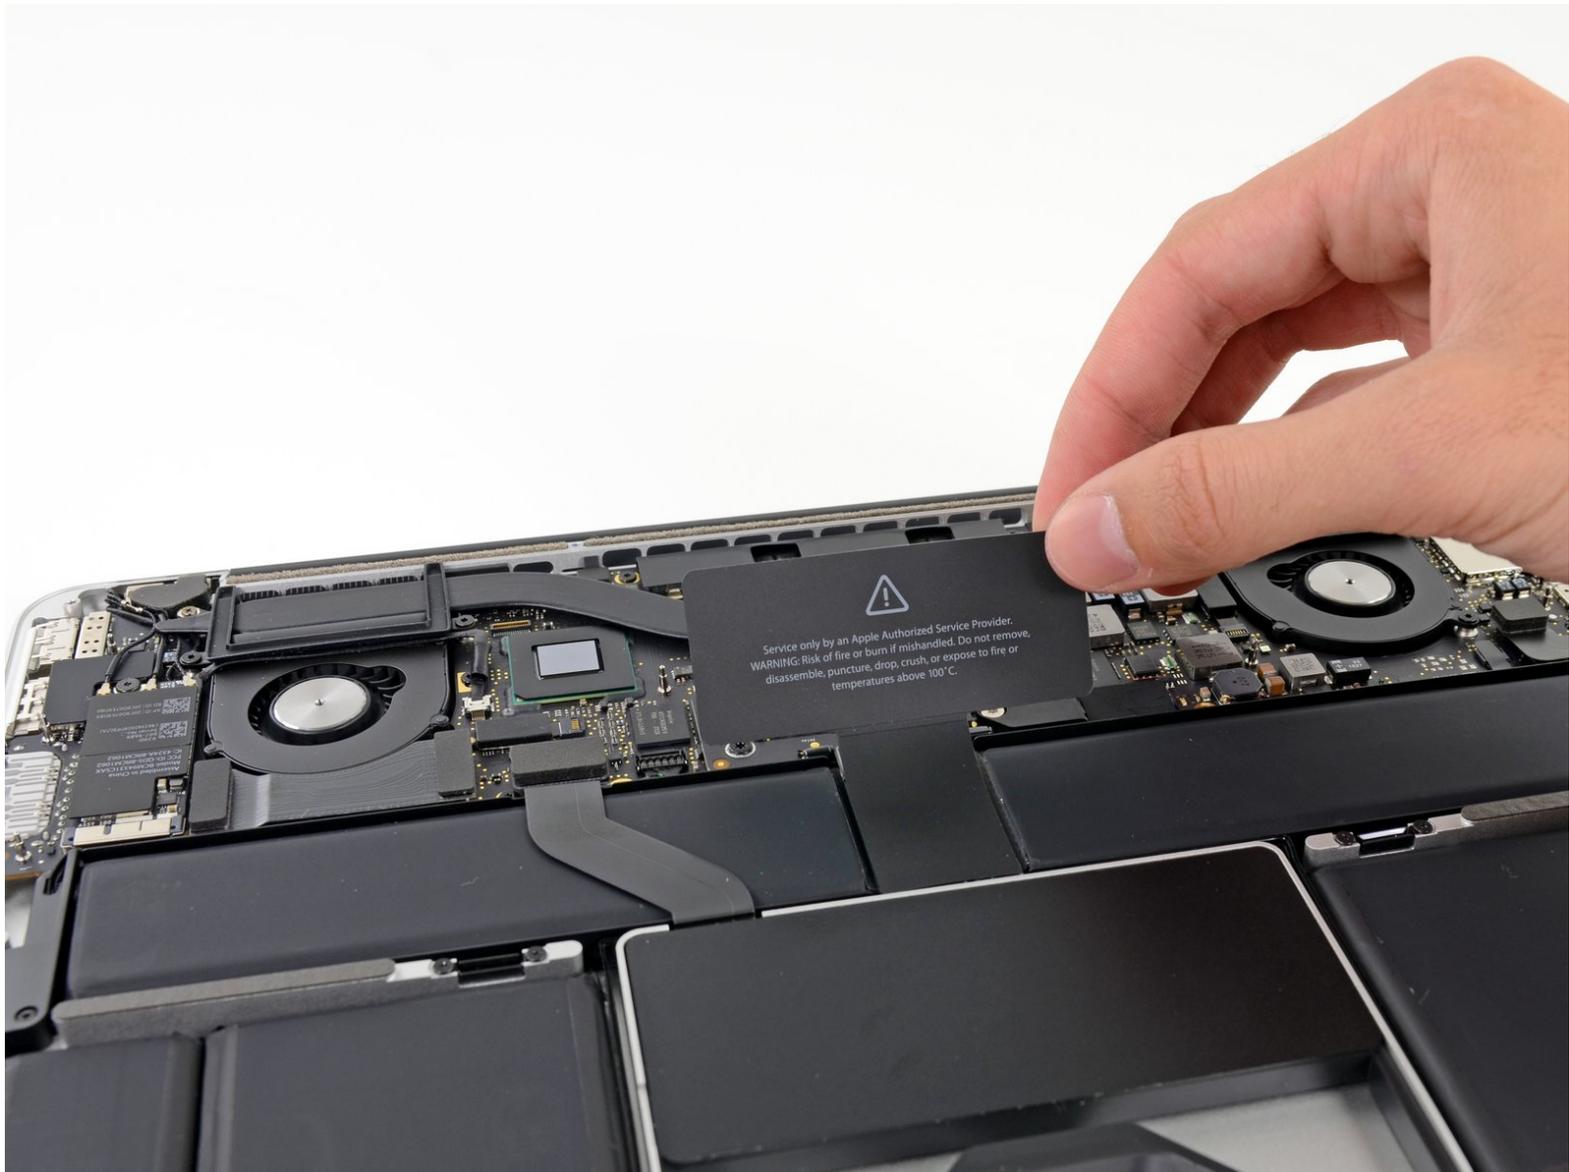

## 소개

선행 작업용.

### 도구:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## 단계 1 — 배터리 커넥터




- 배터리 접속 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.

## 단계 2

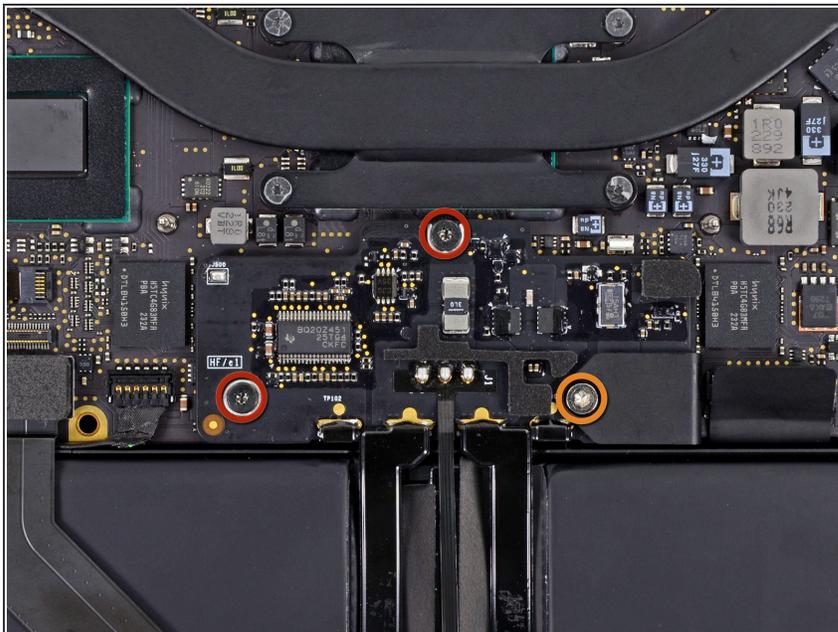


- 배터리 커넥터 보드를 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
  - 2.8mm T6 Torx/특스 나사 두 개
  - 7.0mm T6 Torx/특스 어깨 나사 한 개

## 단계 3

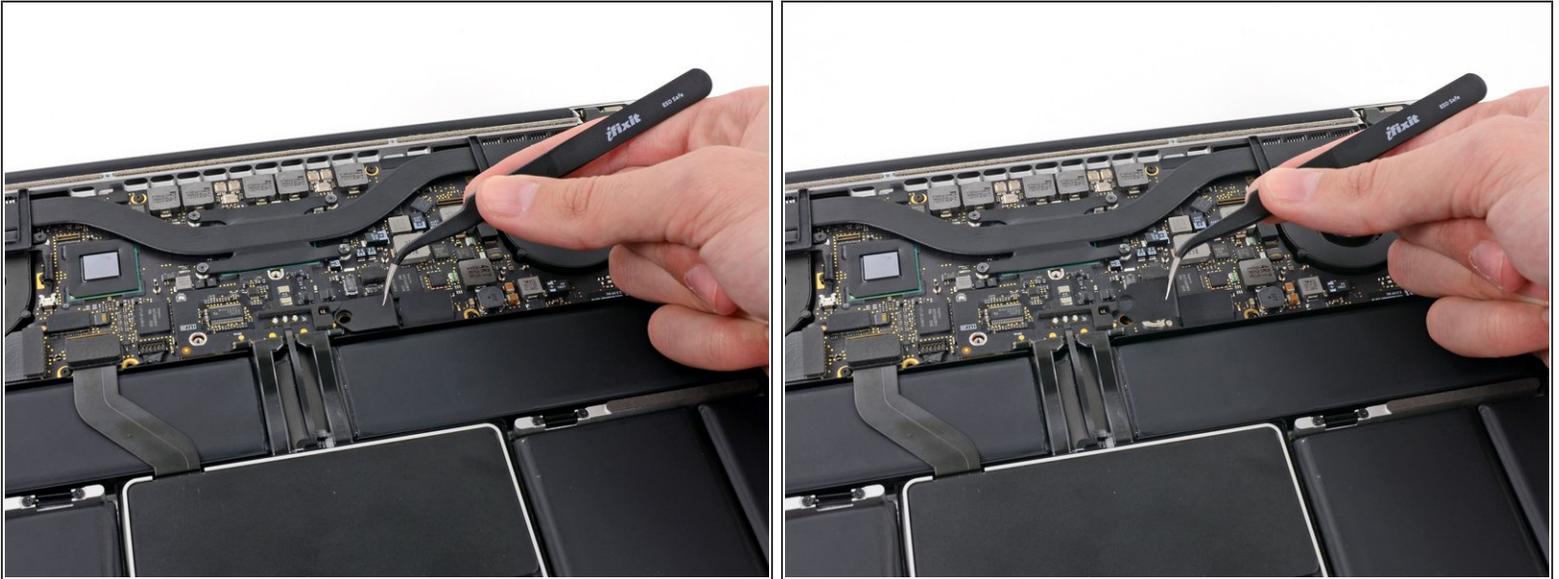


- 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 보드의 오른쪽 하단 근처의 작은 플라스틱 덮개를 분리하세요.

## 단계 4

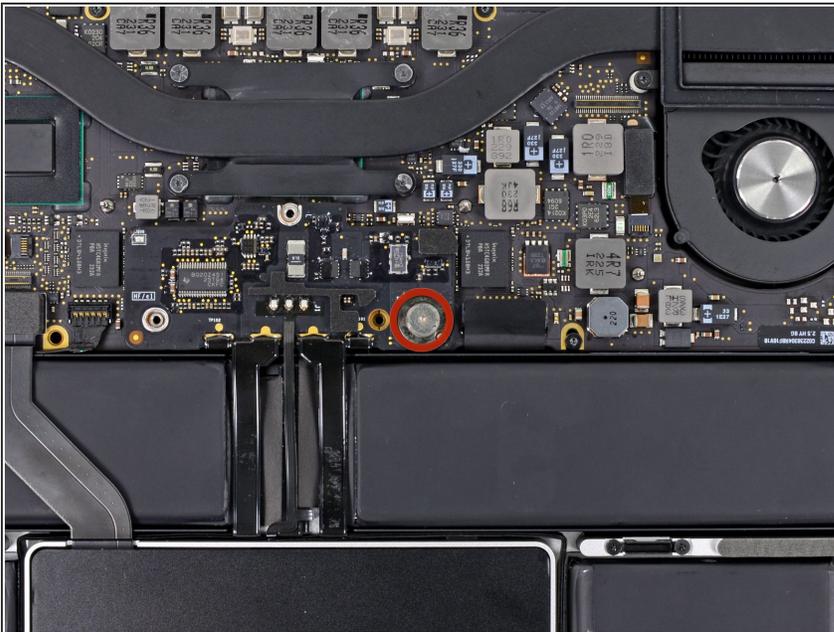

- 배터리 커넥터를 로직 보드 어셈블리에 고정하는 와이드 헤드 6.4mm T6 Torx/투스 나사를 풀어주세요.

## 단계 5

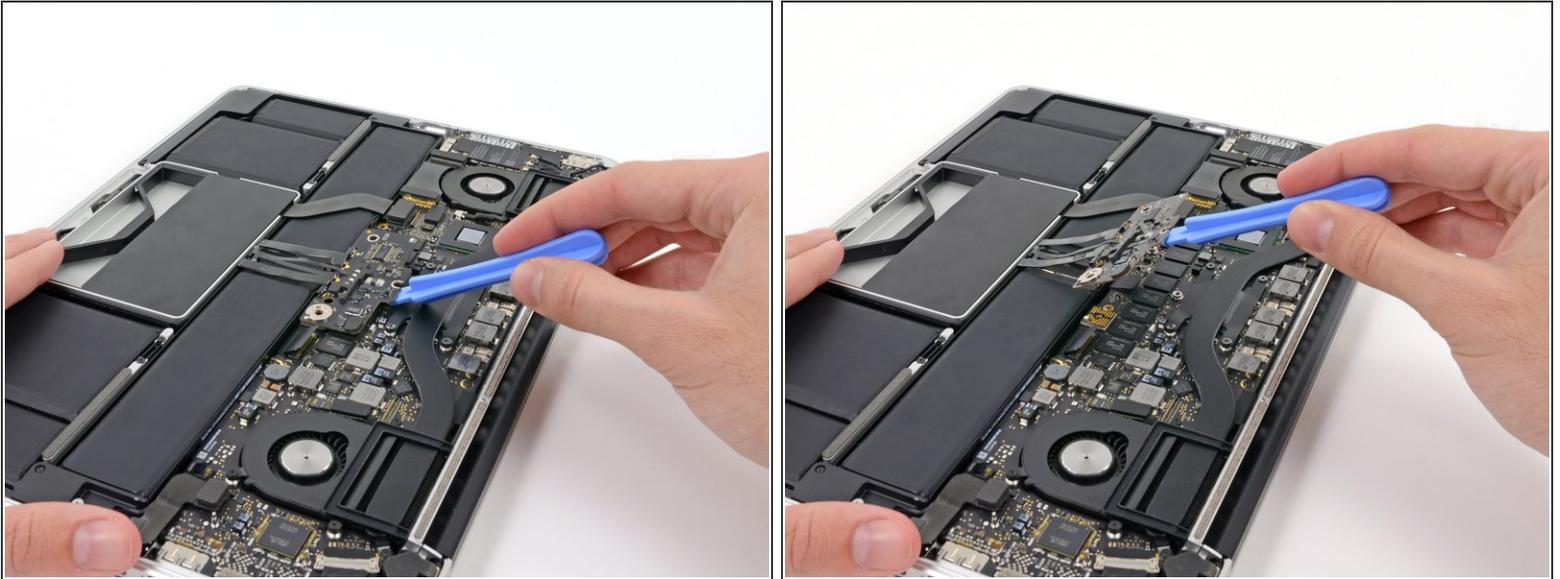

- 로직 보드에서 배터리 커넥터 보드를 조심히 들어올리세요.
- 배터리 케이블을 약간 구부려서 보드를 로직 보드 위에 매달아 방해하지 않도록 하는 것이 좋습니다.

**⚠ 보드를 완전히 접거나 케이블을 주름잡지 마세요. 배터리를 손상할 수 있습니다.**

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.