



Reemplazo de la batería del MacBook Air 13" Early 2017

Utilice esta guía para reemplazar una batería...

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN

Utilice esta guía para reemplazar una batería defectuosa de su MacBook Air 13" Early 2017

Nota: " Si hay una lámina de plástico <https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...> pegada en su batería de reemplazo, no intente quitarla. Está pegada para proteger la batería mientras está en el MacBook.

Para minimizar el riesgo de daños, encienda su MacBook y deje que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento.

Una batería de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se perfora accidentalmente. [Qué hacer con una batería hinchada | Si la batería se ve hinchada, tome precauciones adicionales].



HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\) Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Cubierta inferior




- ❗ Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
- Usa un destornillador [P5 Pentalobe](#) para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
 - Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
 - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm

Paso 2




- Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
- Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.

Paso 3 — Conector de Batería

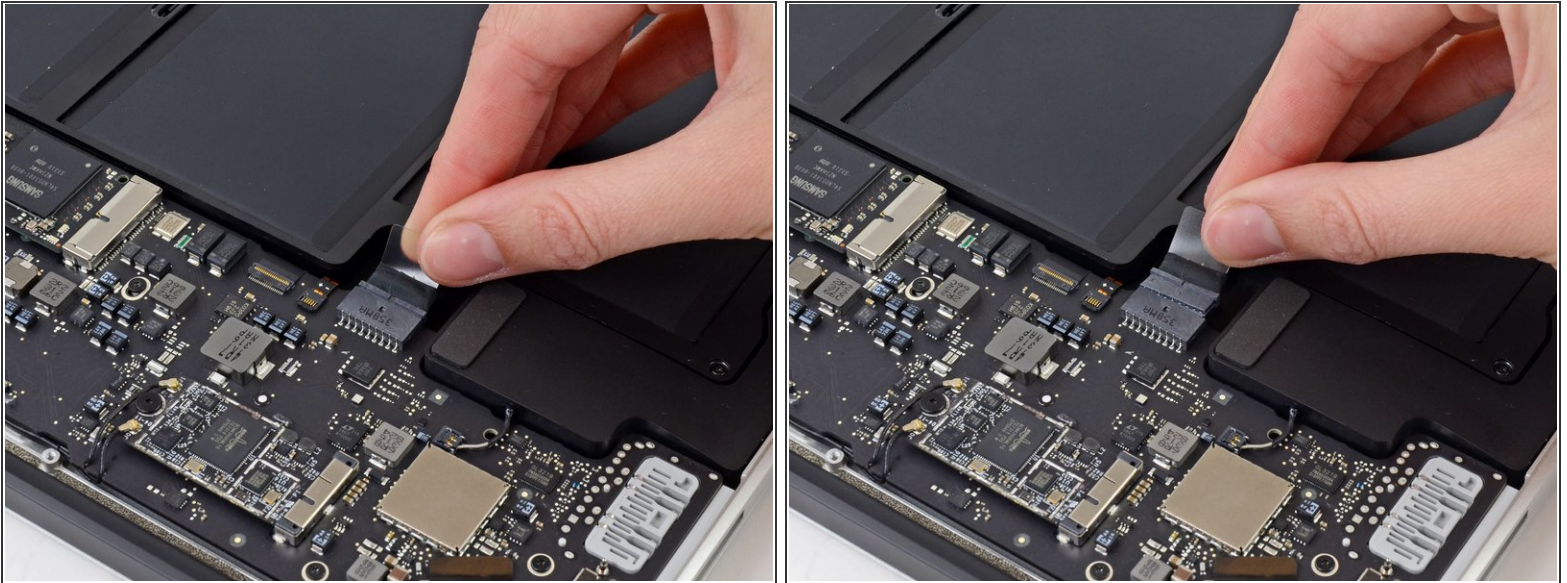

- ⓘ Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
- Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
- ⚠ No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.

Paso 4 — Batería

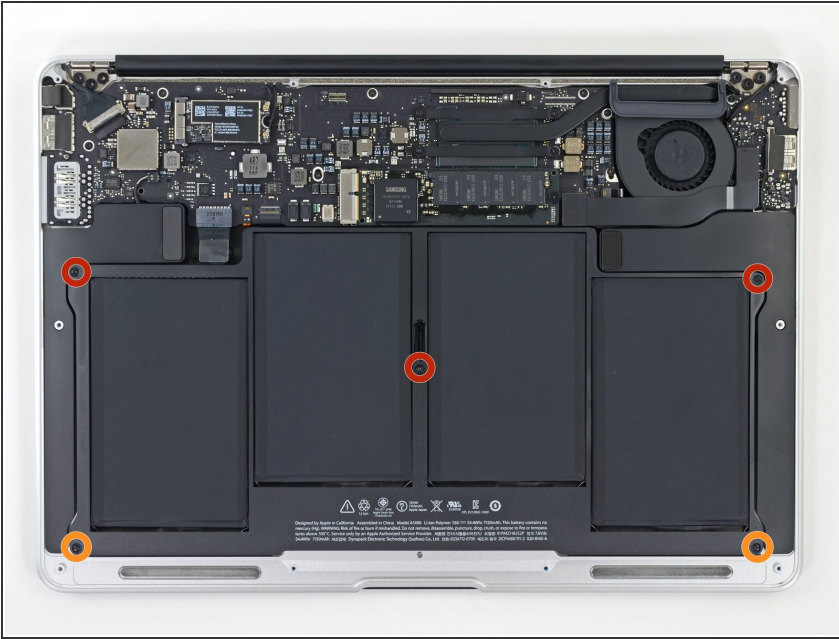

- Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
 - Tres tornillos Torx T5 de 6.9 mm
 - Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm

Paso 5



- ⚠ Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
- Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
- 📌 Tu batería de repuesto puede llegar con una [película de plástico](#) ligeramente adherida a la superficie superior. Retira esta película cuando instales la batería. Sin embargo, [si la película está pegada y es difícil de quitar](#), debe dejar la película en su lugar.

-
- ✦ Si estás instalando una batería nueva, debes [calibrarla](#) después de la instalación.
 - Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
 - Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar [restablecer el SMC de tu MacBook Pro](#).
-

Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Lleve su basura electrónica a un centro de reciclado.

¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunos "Solución de problemas después de una reparación | solución de problemas básicos", o solicite ayuda a nuestra comunidad

<https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...> .