



Smontaggio del Huawei P Smart 2019

Segui questi passi per sostituire qualsiasi componente del telefono

Scritto Da: Smilzo





STRUMENTI:

- [iSesamo Opening Tool](#) (1)
- [Cacciavite con testa a croce](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Smontaggio del Huawei P Smart 2019



- Spegni telefono e rimuovi il cassetto della sim.
- Aiutati con un attrezzo sottile infilandolo nella fessura e cerca di rimuovere la cover posteriore dalla scocca.
- Quando sollevi la cover fai attenzione a non danneggiare il cavo flat del lettore di impronte digitali.

Passo 2



- Rimuovi il nastro adesivo nero.
- Rimuovi l'adesivo bianco che copre la vite.
- Rimuovi le 3 viti di fissaggio dei connettori della cover.

Passo 3



- Nei prossimi passaggi dovrai sganciare 4 connettori: quelli della batteria, del touch id, del display e della scheda madre.
- ❗ Per facilitarti il lavoro sgancia i connettori in quest'ordine:
 - Connettore della batteria
 - Connettore del touch id
 - Connettore del display
 - Connettore della scheda madre


Passo 4



- Sgancia il connettore del display.
- Sgancia il connettore della batteria.
- Sgancia connettore della scheda logica inferiore.

Questo documento Ã stato generato su 2022-08-08 09:05:43 AM (MST).

Passo 5

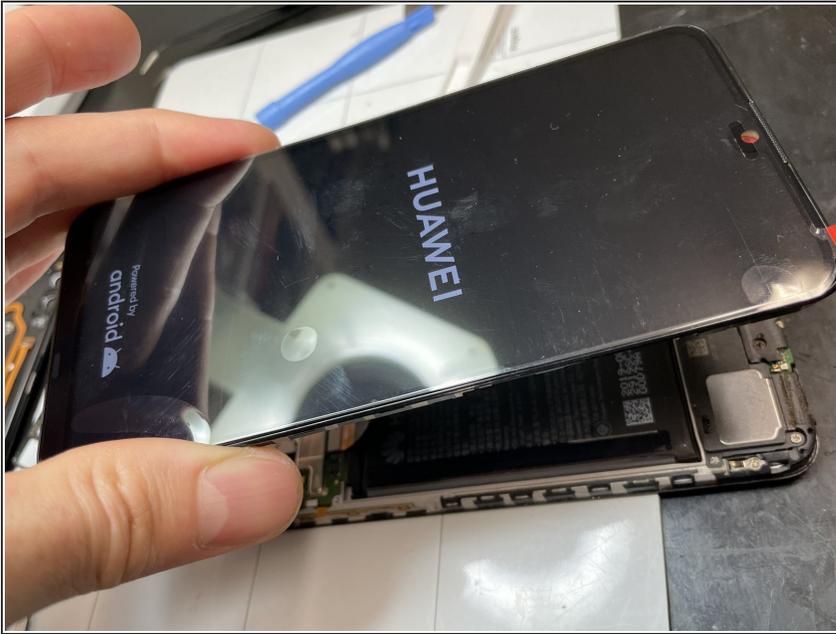


- Se state sostituendo il display vi consiglio di agganciare provvisoriamente il connettore che va dal display alla scheda logica inferiore e successivamente quello della batteria e vedere se il nuovo display touchscreen funziona.

Passo 6




- Sgancia il connettore.
- Svita le 3 viti del coperchio.
- Rimuovi il coperchio.

Passo 7

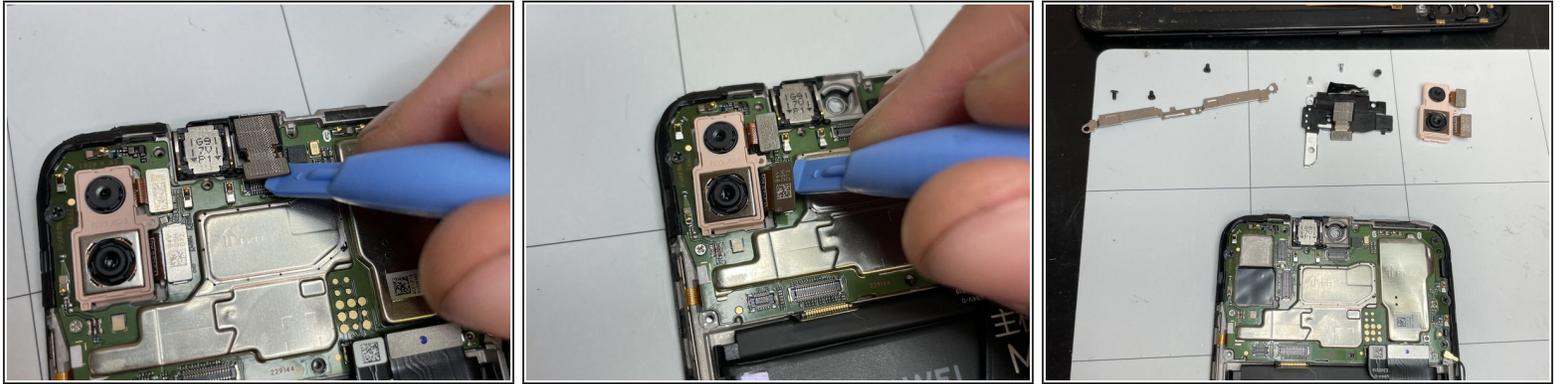

- Sgancia il connettore della fotocamera anteriore e rimuovila.
- Sgancia i 2 connettori delle fotocamere posteriori.
- Rimuovi le fotocamere posteriori.

Passo 8

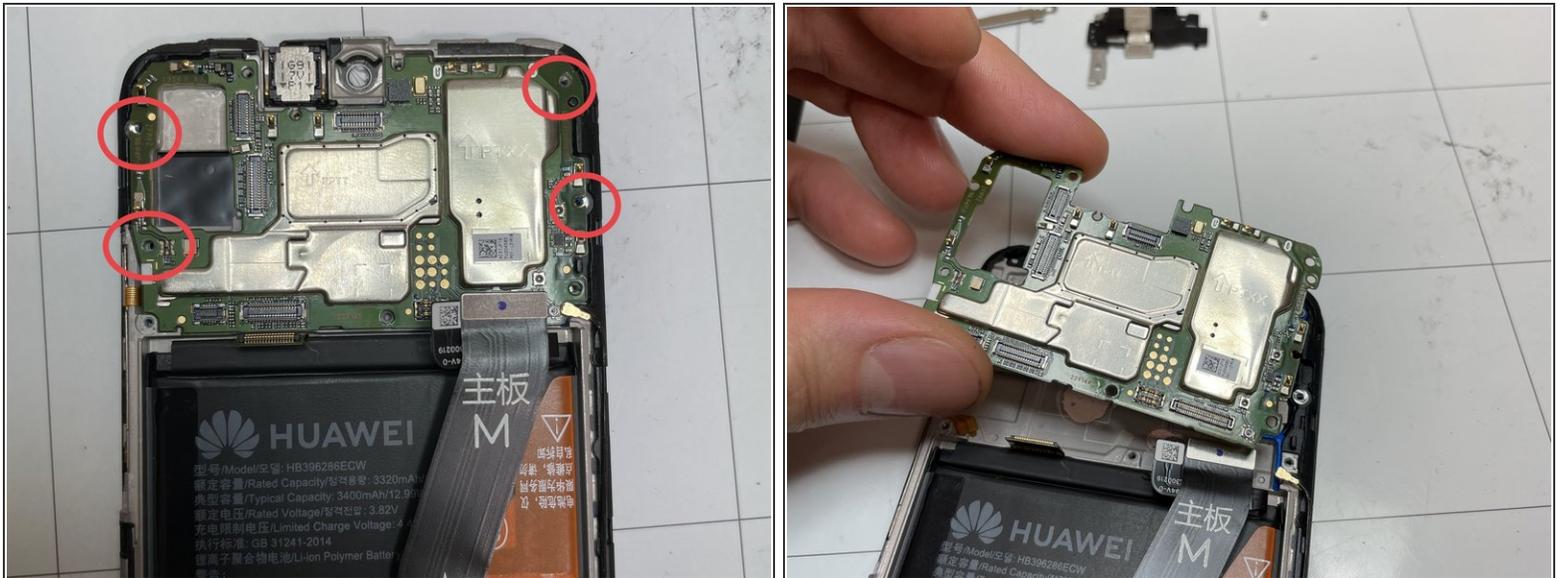

- Rimuovi le 4 viti di fissaggio della scheda madre.
- Rimuovi la scheda madre.

Passo 9



- Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi l'altoparlante.
- Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi i sensori frontali di luminosità.
- Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi il cavo flat del tasto power e del bilanciere del volume.

Passo 10



- Rimuovi le viti dello speaker viva voce e della cover della scheda logica inferiore.
- Rimuovi lo speaker e la cover.
- Scollega il cavo.

Passo 11



- Sgancia la scheda logica inferiore e rimuovila.
- Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi il motorino della vibrazione.
- Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi la batteria.

Passo 12



- Se state sostituendo il display completo di frame trasportate tutti i componenti sul nuovo display.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.