



Remplacement SSD

Remplacement du SSD m.2 sur hp 15-db0027nf

Rédigé par: Léo FRAYSSE




 **OUTILS:**

- [Tournevis Cruciforme Phillips PH0](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 **PIÈCES:**



- [m.2 SSD](#) (1)

Étape 1 — ouverture du capot

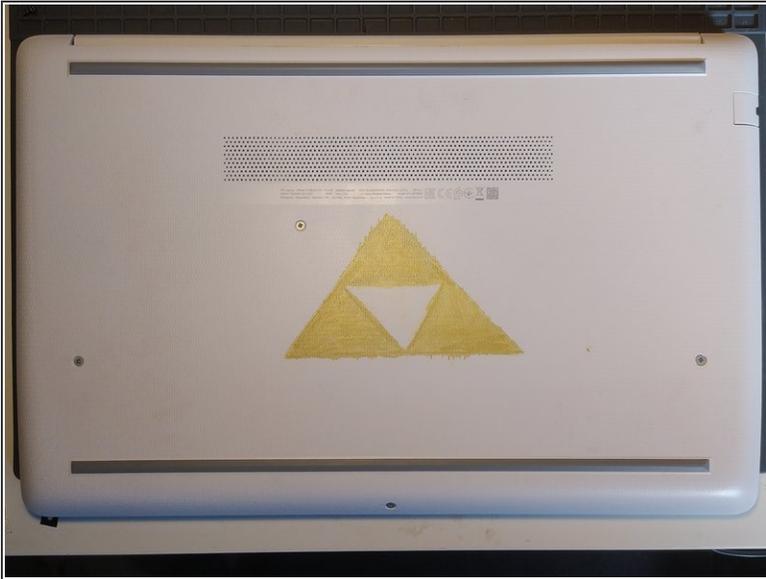

- retirer les pieds à l'aide d'un spudger

Étape 2

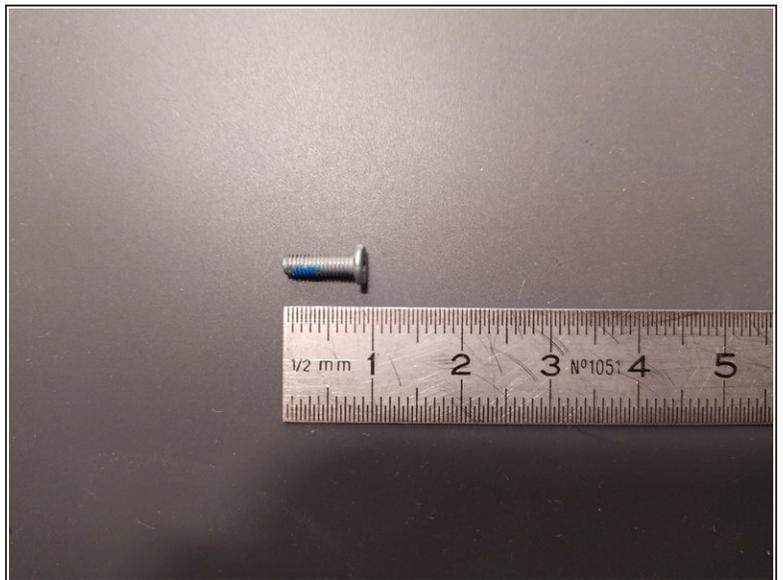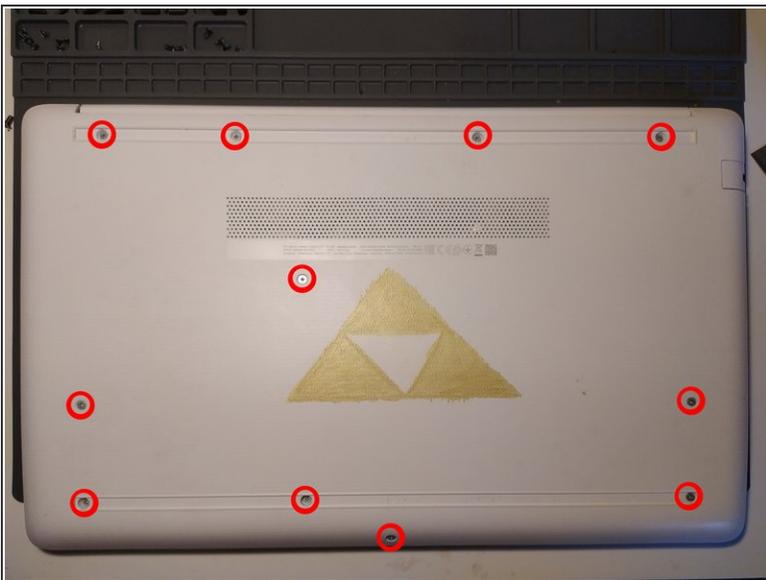

- retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.

i les vis sont identiques

Étape 3



- Insérer un spudger entre la partie inférieure du châssis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
- retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur

Étape 4




- vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.

Étape 5 — SSD



- retirez la vis à l'aide de votre tournevis PH0

Étape 6

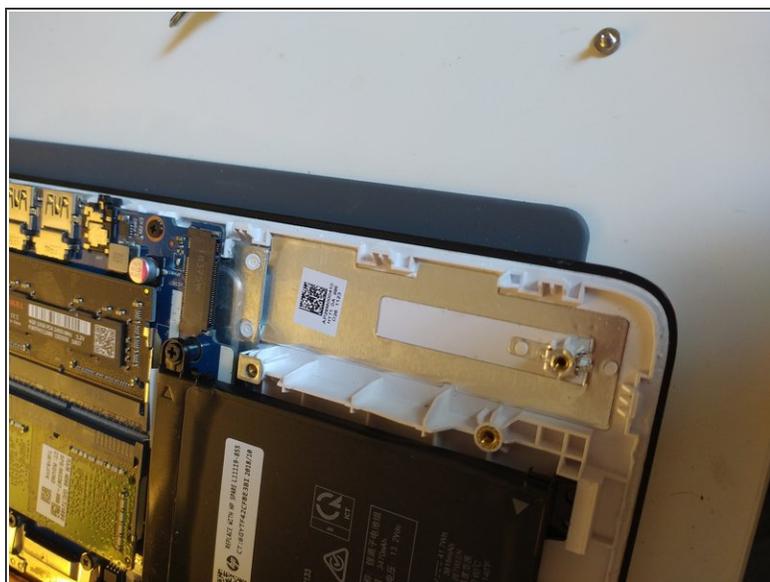

- faites glisser le SSD hors du port m.2
- ⓘ Il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du SSD
- Le SSD est démonté

Installez votre SSD

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.