



Rammendo a zig zag

Rammendare i jeans con una cucitura a zig zag alla moda.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Avete visto quei bei jeans da più di 150 €, con gli strappi e le cuciture a contrasto, e vi piacerebbe proprio averli. Presto fatto! Seguite questa guida e non solo farete un rammendo ai jeans, ma li renderete più belli.



STRUMENTI:

- [Sewing Machine](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [Measuring Tape](#) (1)
- [Tailor's Chalk](#) (1)



COMPONENTI:


- [Spool of Thread](#) (1)

Passo 1 — Rammendo a zig zag



- Esaminare lo strappo. Tagliare i fili lunghi intorno allo strappo e togliere eventuali pezzetti di tessuto. ●
- Misurare la lunghezza e la larghezza dello strappo. ●
 - Nel nostro caso misura circa 5 x 2,5 cm.

Passo 2

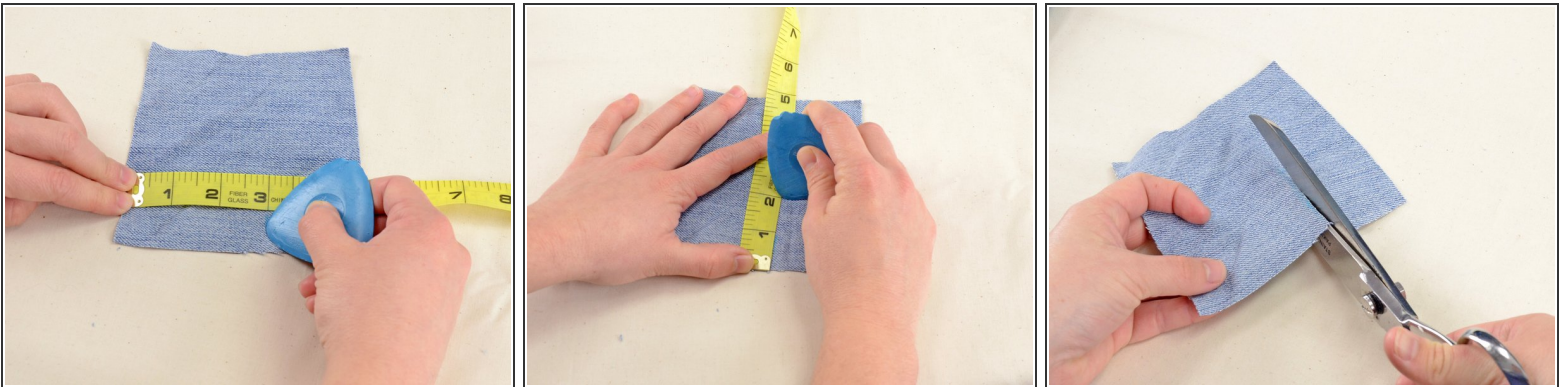

- Procurarsi un ritaglio di jeans o di altro tessuto pesante e con il gesso segnare le misure aggiungendo circa 2,5 cm su tutti i lati dello strappo.
 - Nel nostro caso le misure saranno circa 7,5 x 5 cm.
- Ritagliare un rettangolo di tessuto corrispondente alle suddette dimensioni.

Passo 3



- Inserire il rettangolo all'interno dei jeans e posizionarlo sotto lo strappo. ⚠

⚠ Assicurarsi che il rettangolo di tessuto sia all'interno della gamba dei jeans e non al di sotto—la cucitura dovrà prendere solo uno strato di tessuto.

Passo 4



- Inserire il colore di filo desiderato nella macchina da cucire. ●
 - Far scorrere la gamba dei jeans sul braccio libero della macchina da cucire. ⓘ
 - ⓘ Per posizionare la gamba dei jeans sul braccio libero potrebbe essere necessario rimuovere il ripiano estraibile. ⚠
- ⚠ Assicurarsi che la gamba dei jeans sia posizionata aperta sul braccio libero della macchina da cucire. Se l'estremità della gamba è chiusa significa che i due strati della gamba sono sovrapposti.

Passo 5



- Controllare che il rettangolo di tessuto sia rimasto ben disteso e centrato sotto lo strappo. ●
- Abbassare il piedino della macchina da cucire. ●
- Fare una prima cucitura dritta calcolando circa cinque punti in più rispetto agli estremi dello strappo.

Passo 6



- Sollevare il piedino della macchina da cucire. ●
- Ruotare leggermente i jeans in modo che il centro dello strappo vada verso il piedino. ●
- Abbassare il piedino. ●
- Selezionare la funzione punto indietro sulla macchina da cucire e fare una cucitura a punto indietro sullo strappo, facendo circa cinque punti in più su entrambi i lati.

Passo 7



- Ripetere i passaggi 5 e 6, continuando a ruotare i jeans e a cucire con punto indietro e in avanti fino a coprire tutto lo strappo.

Passo 8



- Una volta soddisfatti del lavoro ottenuto, affrancare il filo con due o tre punti indietro.
- Sollevare l'ago e il piedino. ●
- Togliere la gamba dei jeans dal braccio libero della macchina da cucire.

Passo 9



- Tagliare i fili penzolanti e ammirare il proprio lavoro.

Passo 10



- Non siete ancora soddisfatti? Ebbene, aggiungiamo qualche punto decorativo nell'altro senso. ⓘ
ⓘ Questa parte è assolutamente facoltativa. Se si è soddisfatti del lavoro fatto, ci si può fermare qui. ●
- Riposizionare la gamba dei jeans sul braccio libero della macchina da cucire, facendo attenzione a non sovrapporre i due strati di jeans.

Passo 11



- Ruotare con cautela la gamba dei jeans di 90 gradi. ⚠

⚠ Assicurarsi che ci sia solo uno strato di tessuto (più il rettangolo) tra il braccio libero della macchina da cucire e l'ago, in modo da non chiudere la gamba dei jeans con la cucitura.

Passo 12



- Abbassare il piedino. ●
- Fare una cucitura a punto dritto sullo strappo.

Passo 13



- Come già fatto in precedenza, al termine di ogni cucitura sollevare il piedino, ruotare leggermente i jeans e fare un'altra cucitura. ●
- Se il lavoro ottenuto è soddisfacente, affrancare il filo con due o tre punti indietro.

Passo 14



- Sollevare il piedino e l'ago. ●
- Togliere la gamba dei jeans dal braccio libero della macchina da cucire.

Passo 15



- Tagliare i fili penzolanti.

Et... voilà! Ottimo lavoro.