




# MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 배터리 커넥터 교체

선행 작업용.

작성자: Sam Goldheart

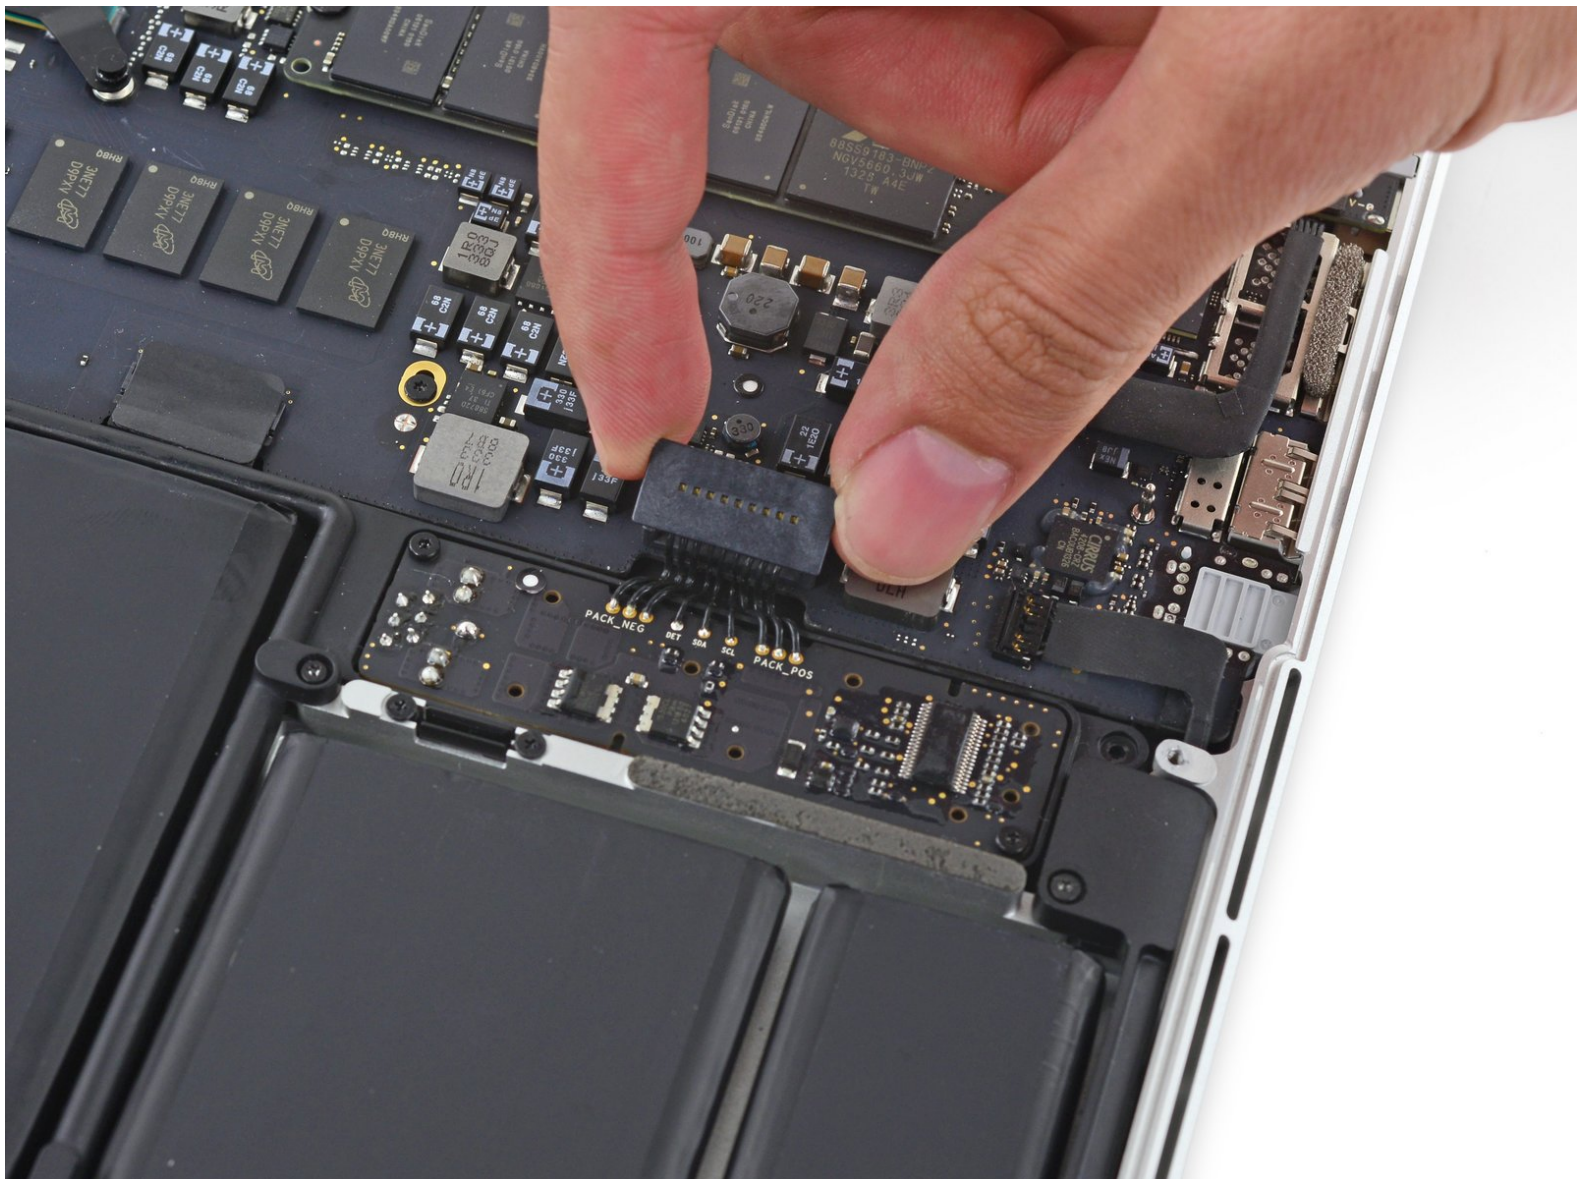


## 소개

배터리 분리 선행 작업

 도구:

- Spudger (1)

## 단계 1 — 배터리 커넥터

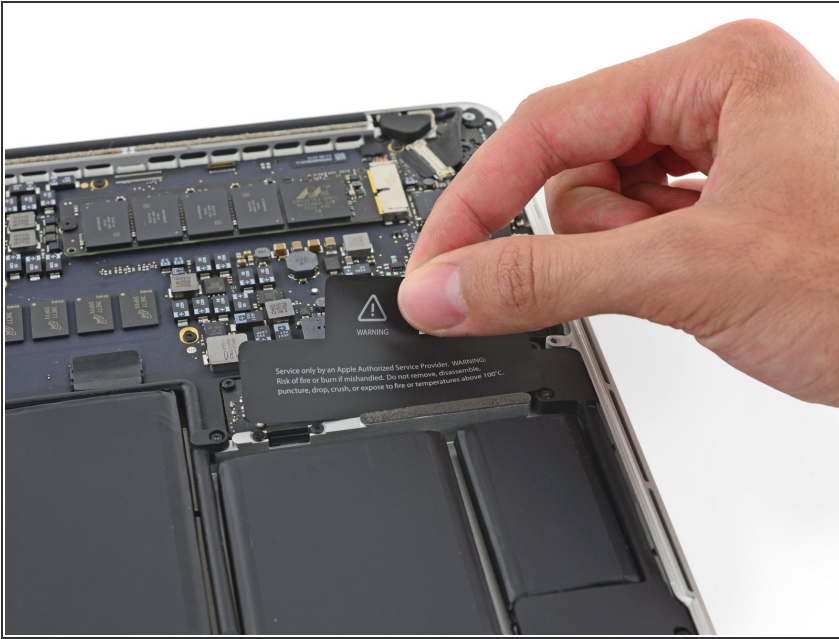

- ❶ 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.


## 단계 2



- Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.

**⚠** 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.

### 단계 3

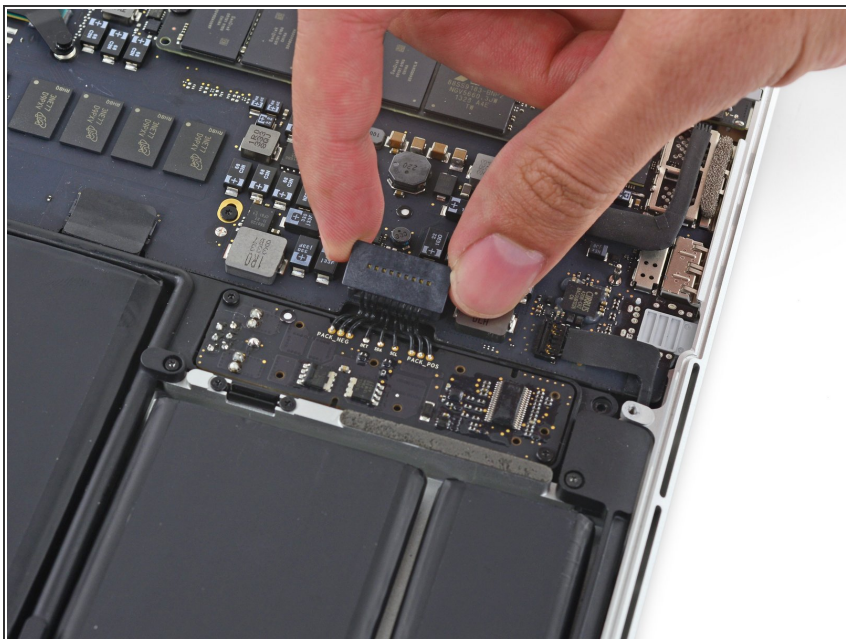

- ✦ 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.

기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.