




MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAM 교체

MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAM을 교체하세요.

작성자: Walter Galan

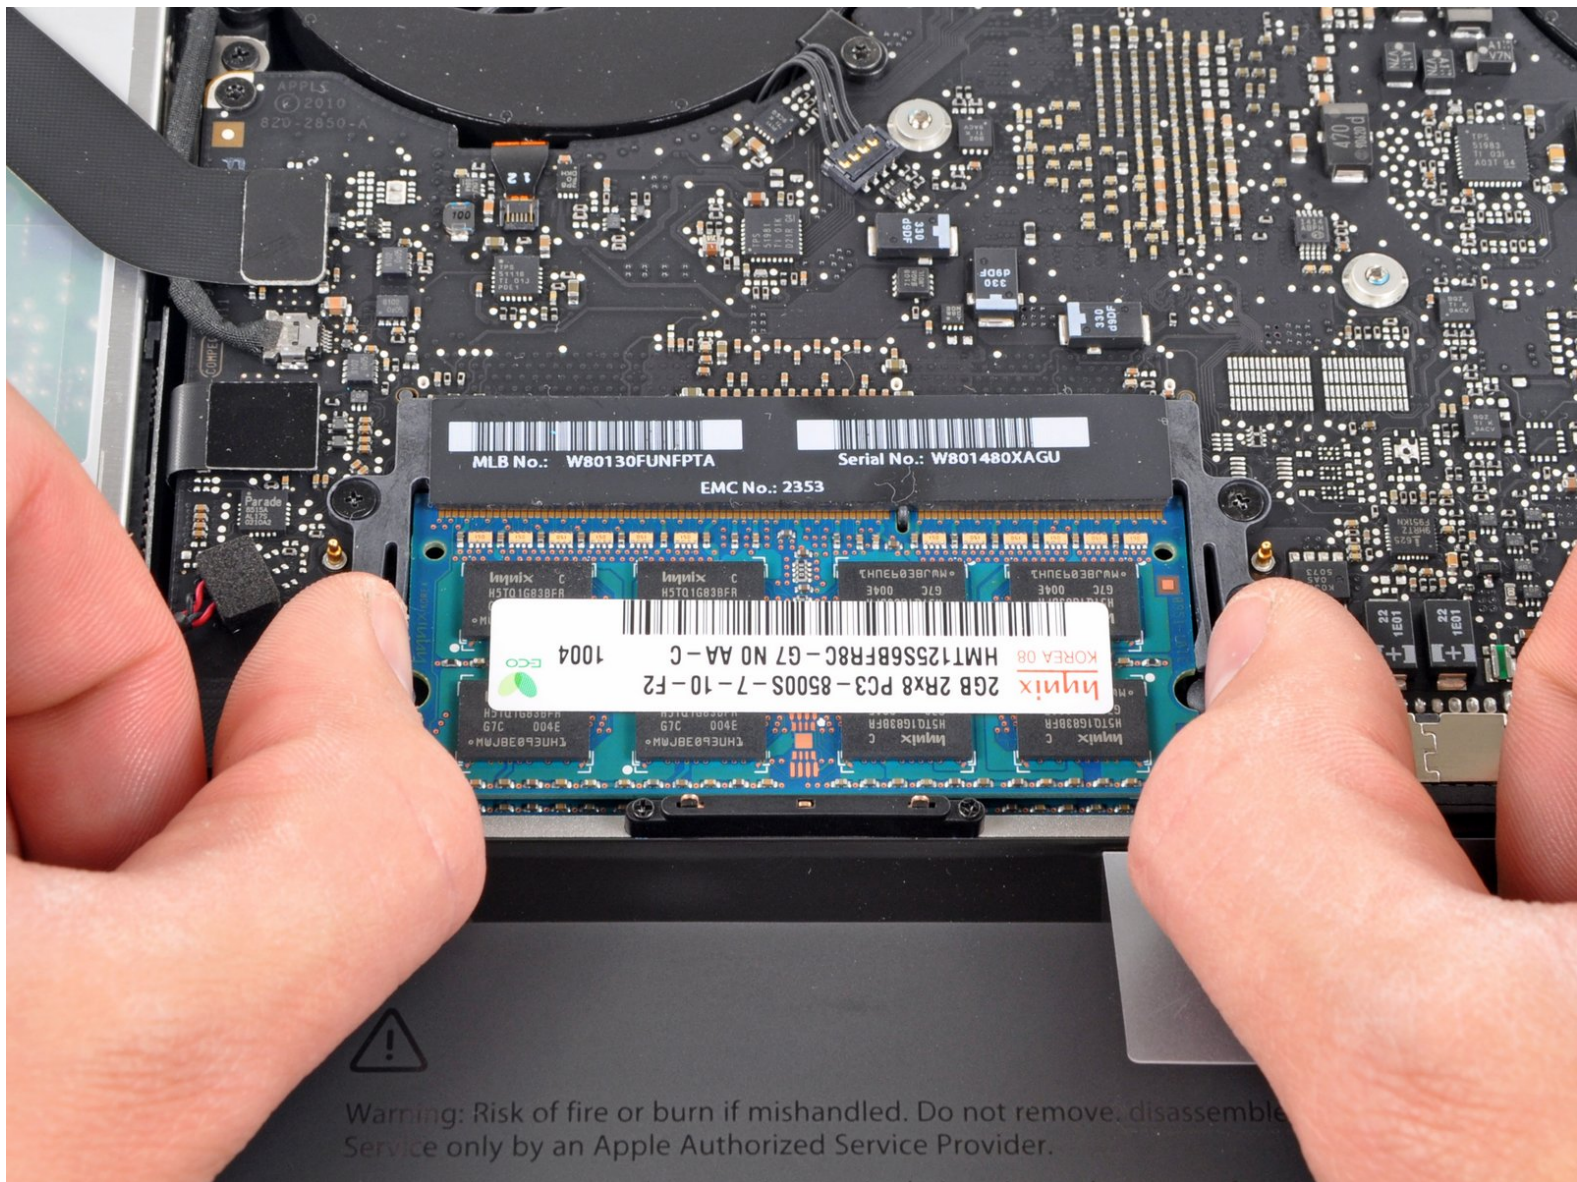

소개

이 컴퓨터의 RAM에는 접근하기 쉬우며 최소한의 분해가 필요합니다.



도구:

- Phillips #00 Screwdriver (1)



부품:

- MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
- PC3-8500 4 GB RAM Chip (1)
- PC3-8500 2 GB RAM Chip (1)
- PC3-8500 1 GB RAM Chip (1)

단계 1 — 하단 케이스




- 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
 - 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
 - 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
- ☑ 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.

단계 2



- 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
- 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.

단계 3 — RAM

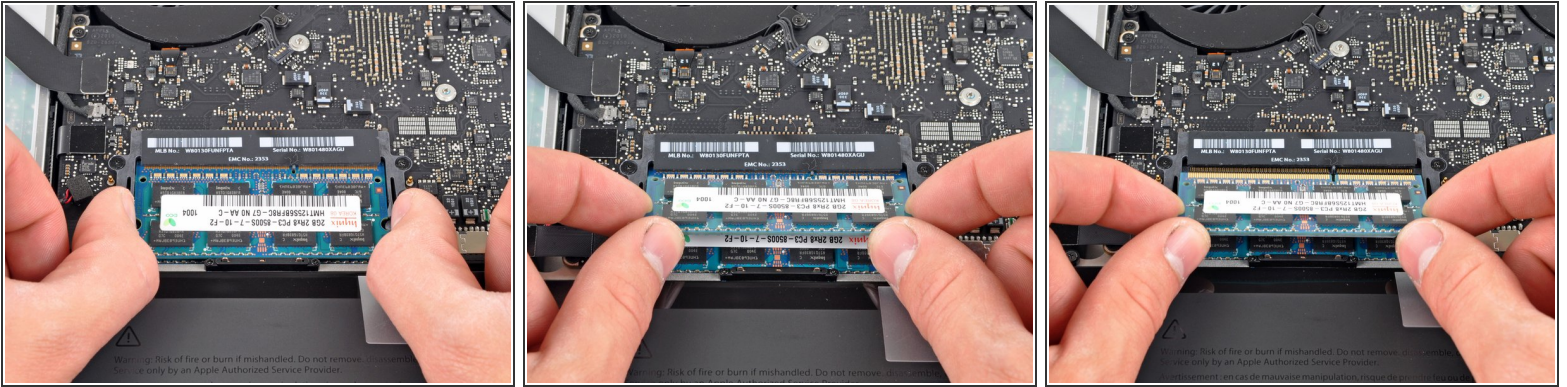

- 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
- ⓘ 이 탭들은 칩을 제자리에 고정하며 해제하면 칩을 “튀어 나오게” 합니다.
- RAM 칩이 튀어 나오면 소켓에서 똑바로 빼세요.
- ☑ 두 번째 RAM 칩이 설치된 경우 이 과정을 반복하세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.