



Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement

Seguire la guida sostituzione touchscreen fino al passo 6 e proseguire con questa per la sostituzione del display assemblato con touchscreen

Scritto Da: Smilzo





COMPONENTI:

- [Display e touchscreen assemblato](#) (1)

Passo 1 — Touch screen




- rimuovere cover posteriore
- Rimuovere batteria

Passo 2





- rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco

Passo 3

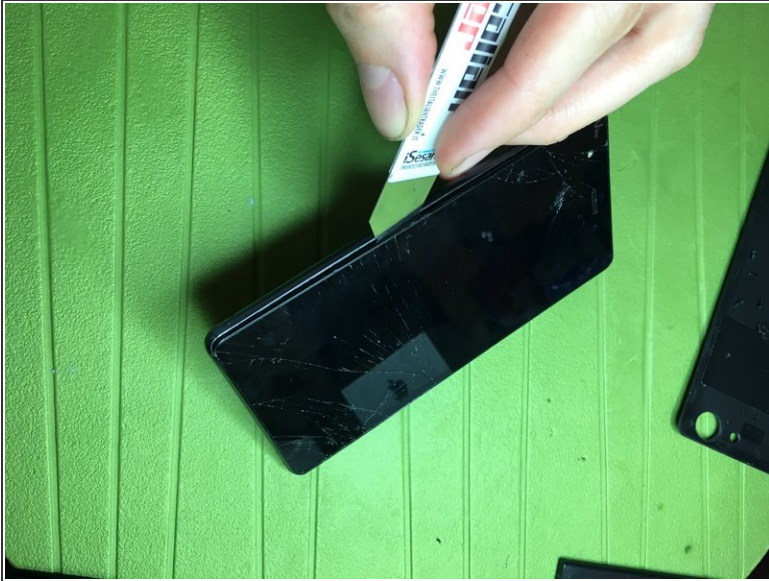

- aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display

Passo 4

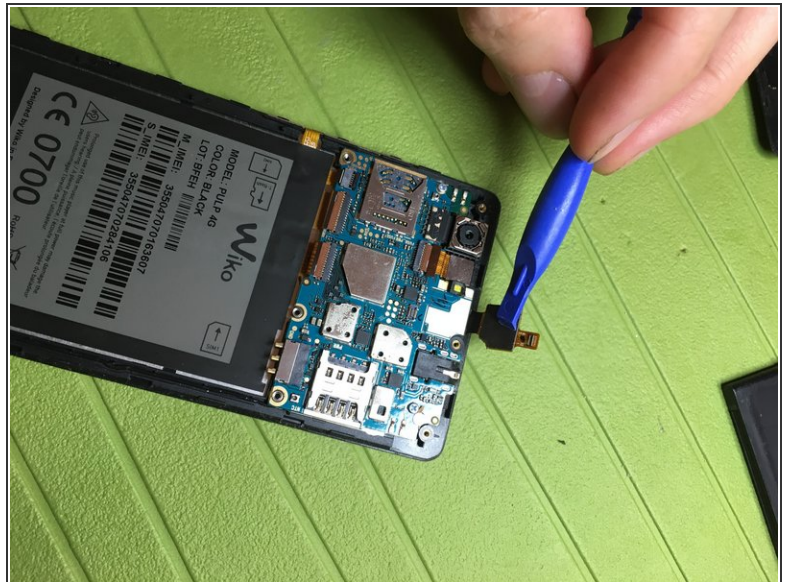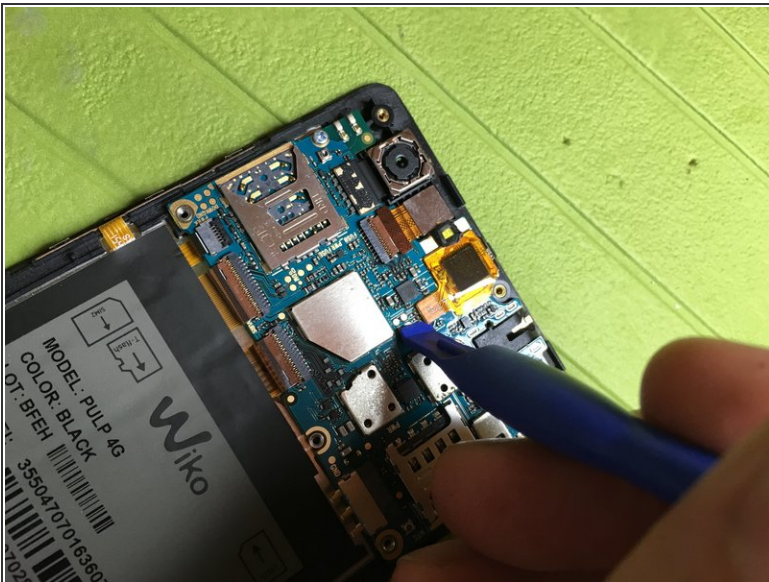


- sganciare connettore touchscreen

Passo 5




- rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
- Sganciare connettori
- rimuovere fotocamera anteriore e posteriore

Passo 6

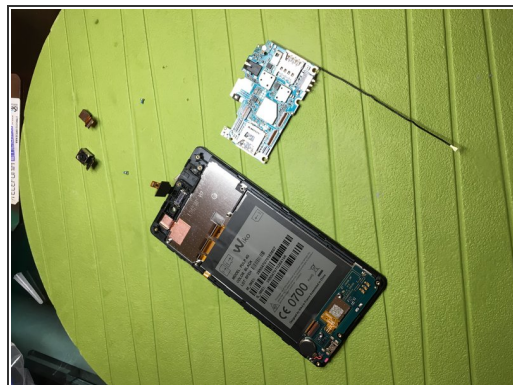



- Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
- rimuovere scheda madre superiore

Passo 7

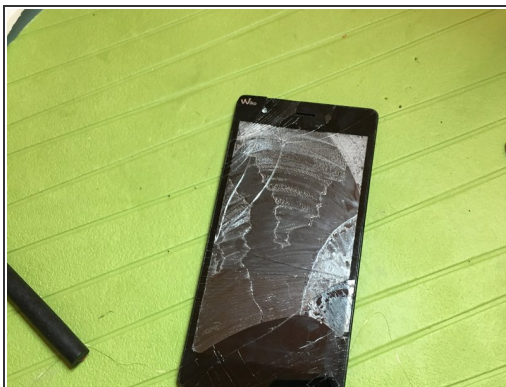


- Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
- Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
- Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
- Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display

Passo 8

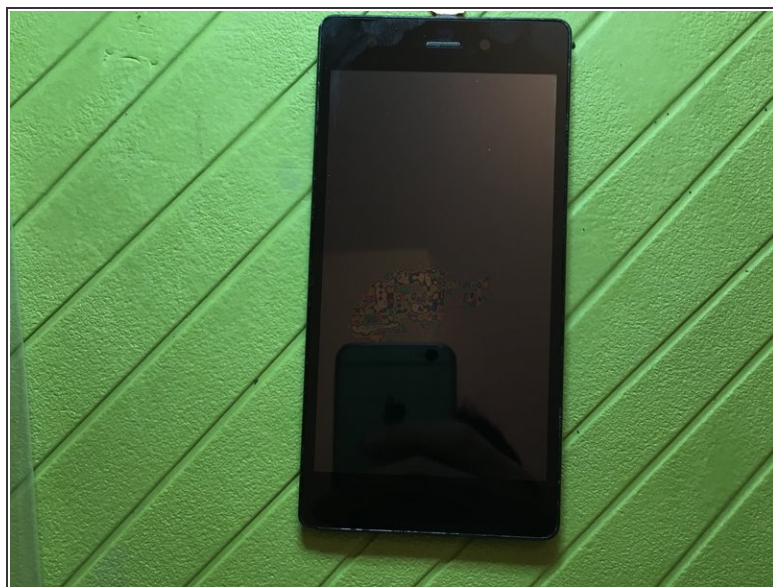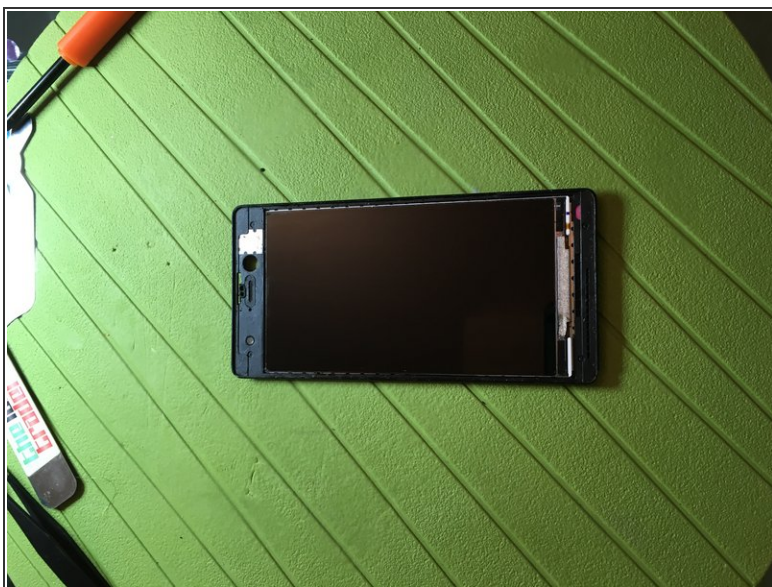

- Pulire il display dai residui di colla
- applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen

Passo 9 — Touchscreen e display

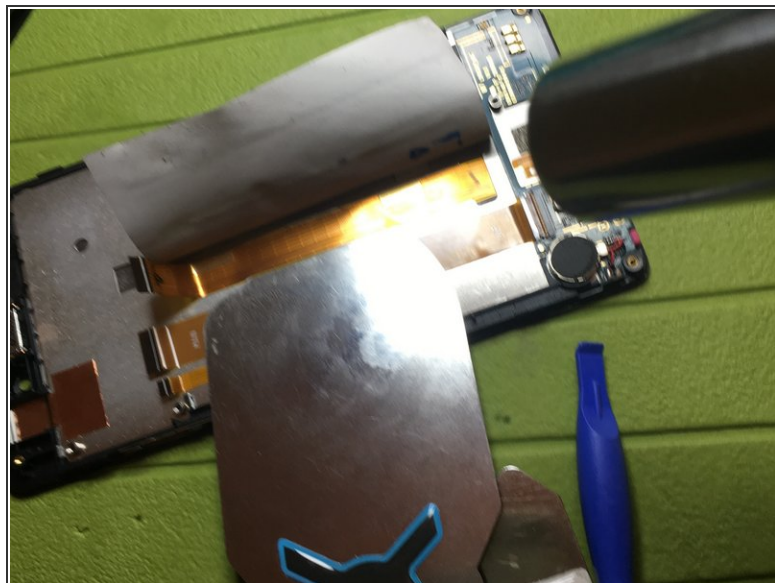

- Seguire la guida sostituzione touchscreen fino al passo 6 e saltare il passo 7 e 8. grazie ad una fonte di calore sollevare adesivo vano batteria
- Con del calore staccare flat display

Passo 10



- Con del calore ed uno strumento sottile sollevare il vetro dal frame ed estrarre touchscreen e display dal corpo telefono

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.