



Sostituzione copertura posteriore iPod Nano 3a generazione

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

La splendente metà posteriore della copertura del tuo iPod.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



COMPONENTI:


- [iPod nano \(3rd Gen\) Rear Panel \(New\)](#) (1)

Passo 1 — Copertura posteriore




-  Ricordati che rimuovere la copertura posteriore dall'iPod la danneggerà considerabilmente. Ti consigliamo vivamente di acquistarne una nuova per rimontare l'iPod.
-  Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione di blocco.

Passo 2

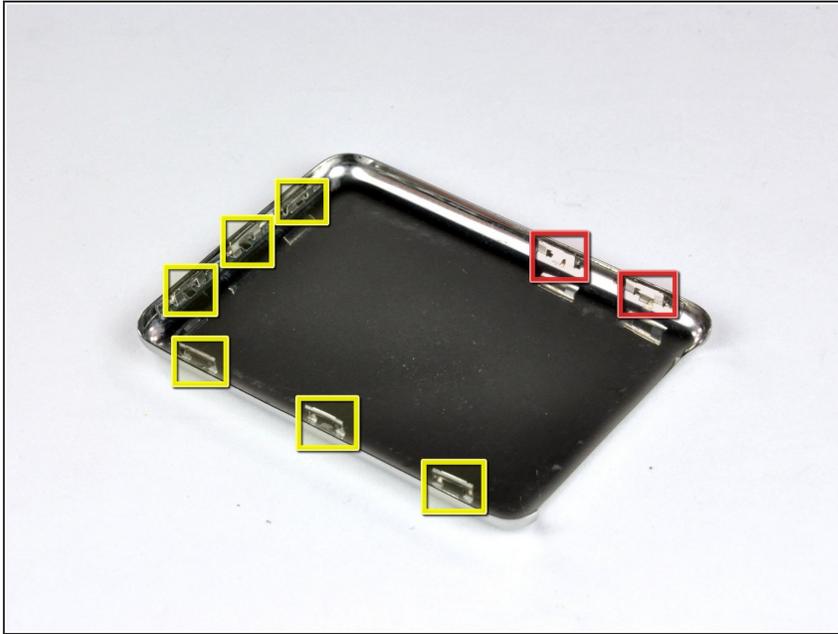

- i** La copertura posteriore è fissata a quella anteriore da otto alette attaccate permanentemente alla copertura posteriore stessa. Queste alette si agganciano a dei piccoli ganci sulla copertura anteriore.
- i** Per liberare i ganci, devono essere spinti verso il centro dell'iPod Nano. Ricordati la posizione di ogni gancio sulla copertura posteriore. Mentre usi uno strumento di apertura per iPod per liberare la copertura posteriore, assicurati di infilarlo dove sono questi ganci.
- Per aiutarti nel trovare i ganci, i due cerchiati in rosso sono i più vicini alla presa jack.

Passo 3

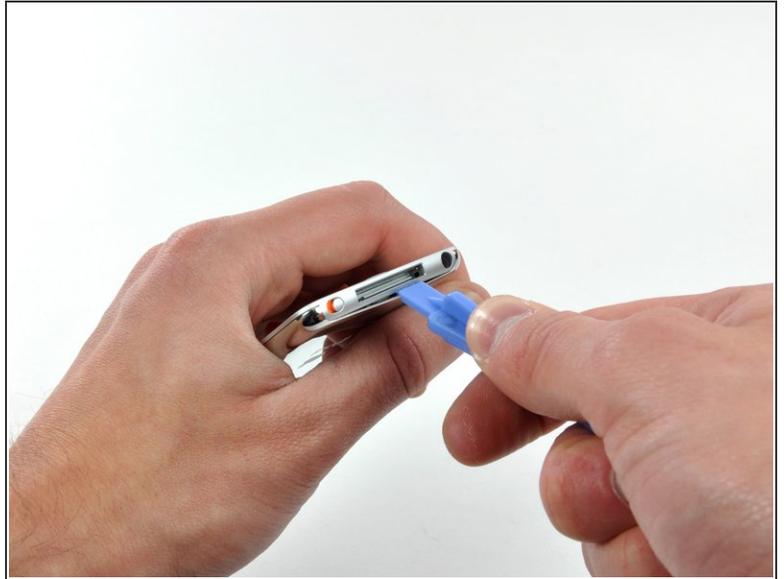

- i** Aprire l'iPod può risultare complicato. Non scoraggiarti se ti serve più di qualche tentativo prima di riuscirci.
- Infila lo strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura anteriore e quella posteriore dell'iPod, sopra la porta di connessione. La punta dello strumento dovrebbe essere rivolta verso la copertura posteriore per evitare di graffiare per sbaglio la copertura anteriore in alluminio anodizzato.

Passo 4



- Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura sul lato della presa jack dell'iPod, con la punta dello strumento rivolta verso la copertura posteriore.
- Allarga delicatamente la fessura esistente premendo/muovendo lo strumento di apertura nella fessura vicino ai due ganci, spingendoli verso il centro dell'iPod fino ad averli liberati entrambi.

Passo 5



- i** Lo strumento di apertura per iPod vicino alla porta di connessione non serve più per accedere al bordo sinistro dell'iPod.
- Ripeti la stessa procedura del passo precedente per liberare i tre ganci lungo il bordo dell'iPod con l'interruttore Hold.

Passo 6



- Infilare uno strumento di apertura per iPod nella fessura vicino all'angolo in alto a sinistra e liberare i tre ganci lungo il bordo superiore della copertura posteriore.
- Dopo esserti assicurato di aver liberato tutti i ganci, separa le due metà dell'iPod.
- La copertura posteriore è ora separata dall'iPod.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.