



Demontage des Bodens der Kanne

Man erhält Einblicke in die Technik des Gerätes.

Geschrieben von: Leonard Kesting





WERKZEUGE:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
 - Spanner 6mm (1)
-


Schritt 1 — Entfernung des Bodens



⚠ Auf Spannungsfreiheit achten!

- Die drei Schrauben im Boden mit einem 6mm Spanner-Bit lösen (sind identisch).
- Der Boden fällt nun heraus.

Schritt 2

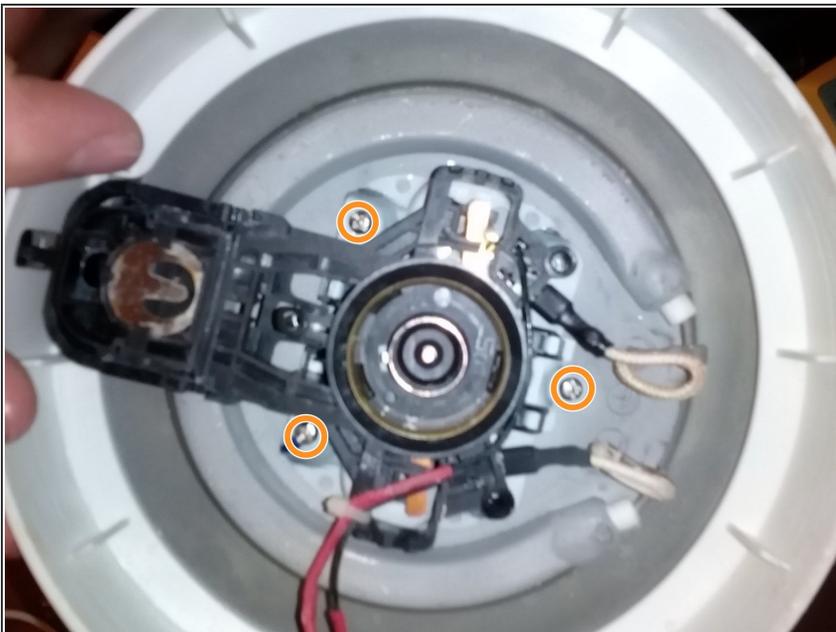

- Die Elektronik ist nun zugänglich.
- Wenn diese demontiert werden soll, sind die drei markierten Schrauben mit ein PH1 Schraubendreher zu entfernen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.