



MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체

하단 케이스를 교체하거나 추가 수리를 위한 내부에 접근을 위해 non-Touch Bar MacBook Pro (2016, Thunderbolt 3 포트 2개) 하단 케이스를 분리하세요.

작성자: Jeff Suovanen



소개

이는 MacBook Pro 관련 모든 수리의 시작점 역할을 합니다. 하단 케이스를 분리하고 기기 내부로 접근하려면 P5 Pentalobe/별나사 드라이버가 필요합니다.

이 절차를 시작하기 전에 **안전**을 위해, **MacBook Pro** 배터리를 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍을 내면 위험하고 걸잡을 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다.



도구:


- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)



부품:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Function Keys, Late 2016-2017\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Pro 13" Retina \(Function Keys, Late 2016-2017\) Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook Pro Retina \(Late 2016-Mid 2017\) Plastic Feet](#) (1)

단계 1 — Auto Boot/자동 부팅 비활성화

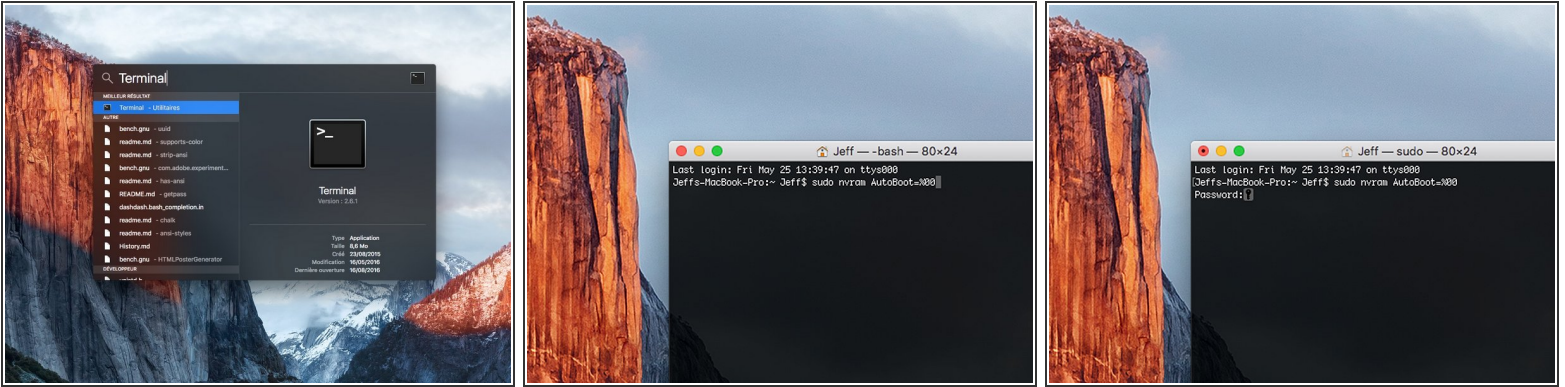

i 이 절차를 시작하기 전에 Mac **Auto Boot**/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. [이 안내서를 사용하](#)거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. *이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.*

- Mac 전원을 켜고 **Terminal**/터미널을 시작하세요.
- 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
 - **sudo nvram AutoBoot=%00**
- **[return]**을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 **[return]**을 다시 누르세요. *참고: return 키는 ↵ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.*

i 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.

✱ Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.

- **sudo nvram AutoBoot=%03**

단계 2 — 하단 케이스



⚠ 계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.

- P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
 - 6.2mm 나사 두 개
 - 5.3mm 나사 두 개
 - 3.4mm 나사 두 개

★ 이 수리를 하는 동안, [각 나사를 기억하고](#) 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.

단계 3



- MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
- 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 새시사이에 약간의 틈을 만드세요.

단계 4



- 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 새시사이의 틈에 넣으세요.
- 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
- ① 이렇게 하면 하단 케이스를 새시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.

단계 5



- 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.

단계 6



- 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
- 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 새시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
- 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.

단계 7



- 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.

① 한쪽 모서리를 먼저 당긴 다음 다른 모서리를 당기면 도움이 될 수 있습니다.

⚠ 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.

단계 8



- 하단 케이스를 분리하세요.

기기를 재조립하려면 위 지침을 역순으로 따르세요.

전자 폐기물을 [R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터](#)로 가져가세요.

수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 [답변 커뮤니티](#)에서 문제 해결 도움을 받으세요.