




# MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체

선행 작업용

작성자: Brett Hartt

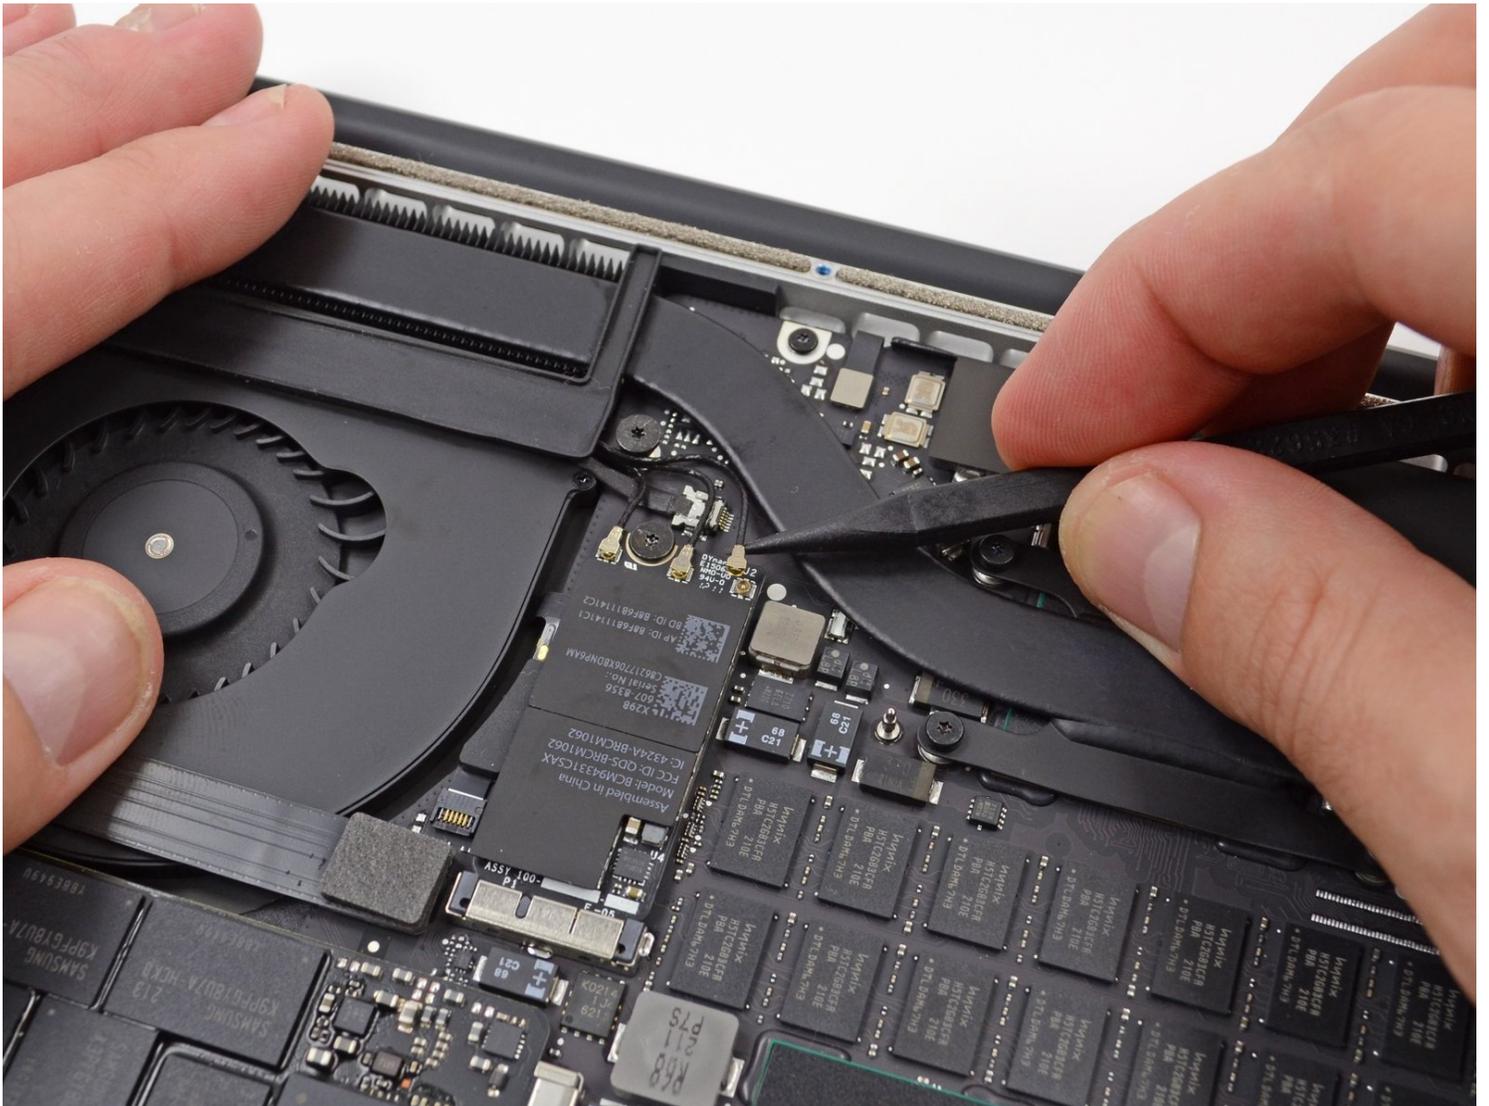


# 소개

## 선행 작업용

🔧 도구:

Spudger (1)

### 단계 1 — AirPort/카메라 케이블

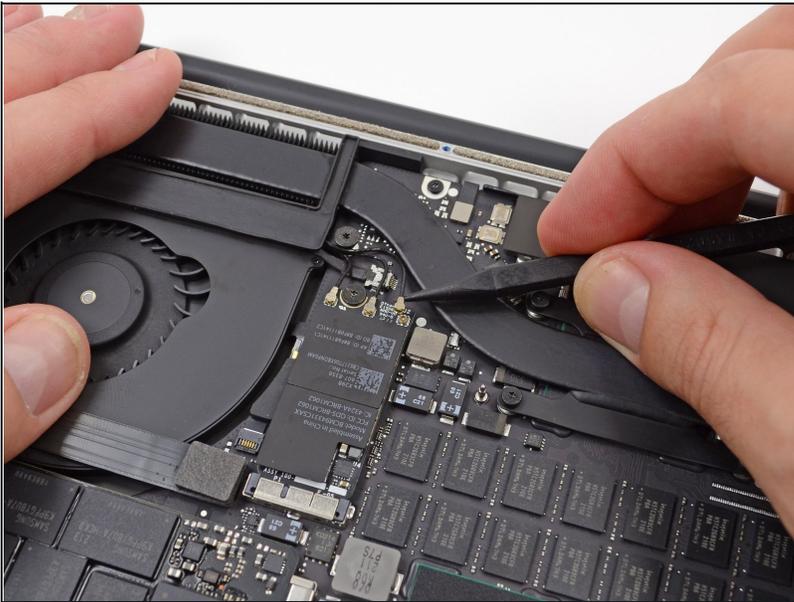

- 스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.

⚠️ 케이블 연결 부위는 약합니다. 소켓이나 케이블이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.

- ☑️ 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 정렬한 다음 스퍼저의 납작한 부분으로 단단히 누르세요.

## 단계 2




- 스퍼저의 끝을 사용하여 카메라 케이블의 플러그를 팬을 향해 밀어 로직 보드의 소켓에서 빼세요.

① 사진 속의 플러그는 6개의 연결부가 있지만 일부 모델에는 12개의 연결부가 있습니다. 플러그를 소켓에서 분리하는 과정은 두 모델 모두 동일합니다.

① 카메라 케이블의 플러그가 로직 보드의 소켓에서 쉽게 빠지지 않으면 팬 위의 고무 커버를 뒤로 접어 케이블에 접근한 다음, 스퍼저를 사용하여 플러그를 소켓에서 살살 밀어내며 케이블을 조심스럽게 잡아당기세요.

⚠ 플러그를 소켓에서 천천히 "걸어서" 빼내려면 먼저 한 쪽을 보드와 평행하게 밀고 다른 쪽을 밀어야 합니다. 비집어 들지 마세요, 아니면 소켓을 손상할 수 있습니다.

### 단계 3

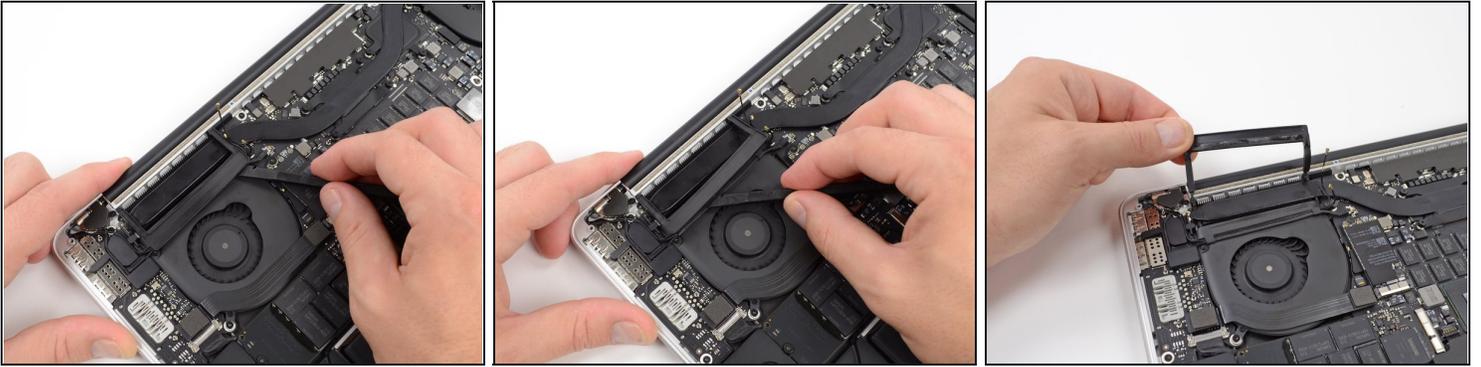

- 오른쪽 팬의 고무 방열판 커버 밑에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
- 스퍼저를 커버 길이 만큼 밑에서 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
- 커버를 들어 올리고 뒤집어 밑에 있는 케이블에 접근할 수 있도록 하세요.

### 단계 4



- 손가락을 사용하여 AirPort/카메라 케이블을 팬에서 위로 당겨 빼내세요.
  - ① 케이블은 팬에 부착되어 있으므로 케이블이 손상되지 않도록 조심히 벗겨내세요.
- 플라스틱 케이블 가이드에서 케이블을 조심히 떼어내세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.