



Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen

Abnehmen des Deckels der Saeco Vienna Sup 018

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Um an innere Bauteile der Maschine zu gelangen, musst du erst die obere Abdeckung abnehmen.
Das wird hier gezeigt.

WERKZEUGE:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-


Schritt 1 — Saeco Vienna Sup 018 Deckel abnehmen



⚠ Nie vergessen: Stecker ziehen!

- Alle Anbauteile wie Schubladen, Wassertank, Brühgruppe entfernen.
- Dampfkopf vorsichtig herausziehen. Falls er zu fest sitzt erst den Deckel lösen (Schritt 2 bis 4), etwas anheben und dann mit einem kleinen Schraubendreher die Rastnase wegdrücken.

Schritt 2

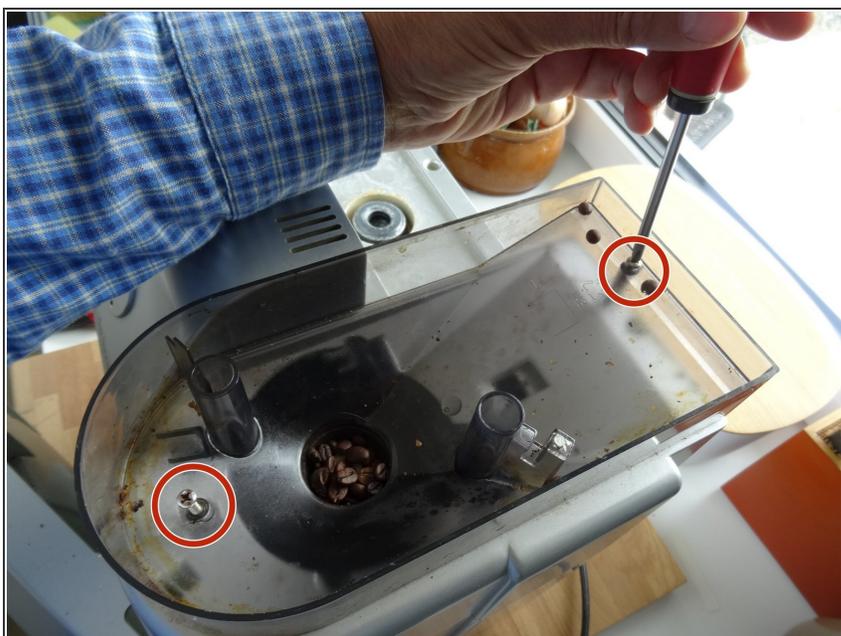

- Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter.
- ⓘ Die Versteller für Mahlwerk und Kaffeemenge (falls vorhanden) können bleiben.
- Hebe den Bohnenbehälter nach oben und entferne ihn von der Maschine.

Schritt 3



- Drehe die Torx T10 Schraube am hinteren Rand unter dem Wasserbehälter heraus.
- Drehe die Kreuzschlitzschraube am hinteren Rand unter dem Bohnenbehälter heraus.
- An der vorderen Unterkante der oberen Abdeckung befinden sich zwei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 4



- Nun kann der Deckel abgehoben werden. Hebe erst hinten an, ziehe dann schräg nach vorne ab. Ziehe

den Silikonschlauch vom
Wassertank einfach ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.